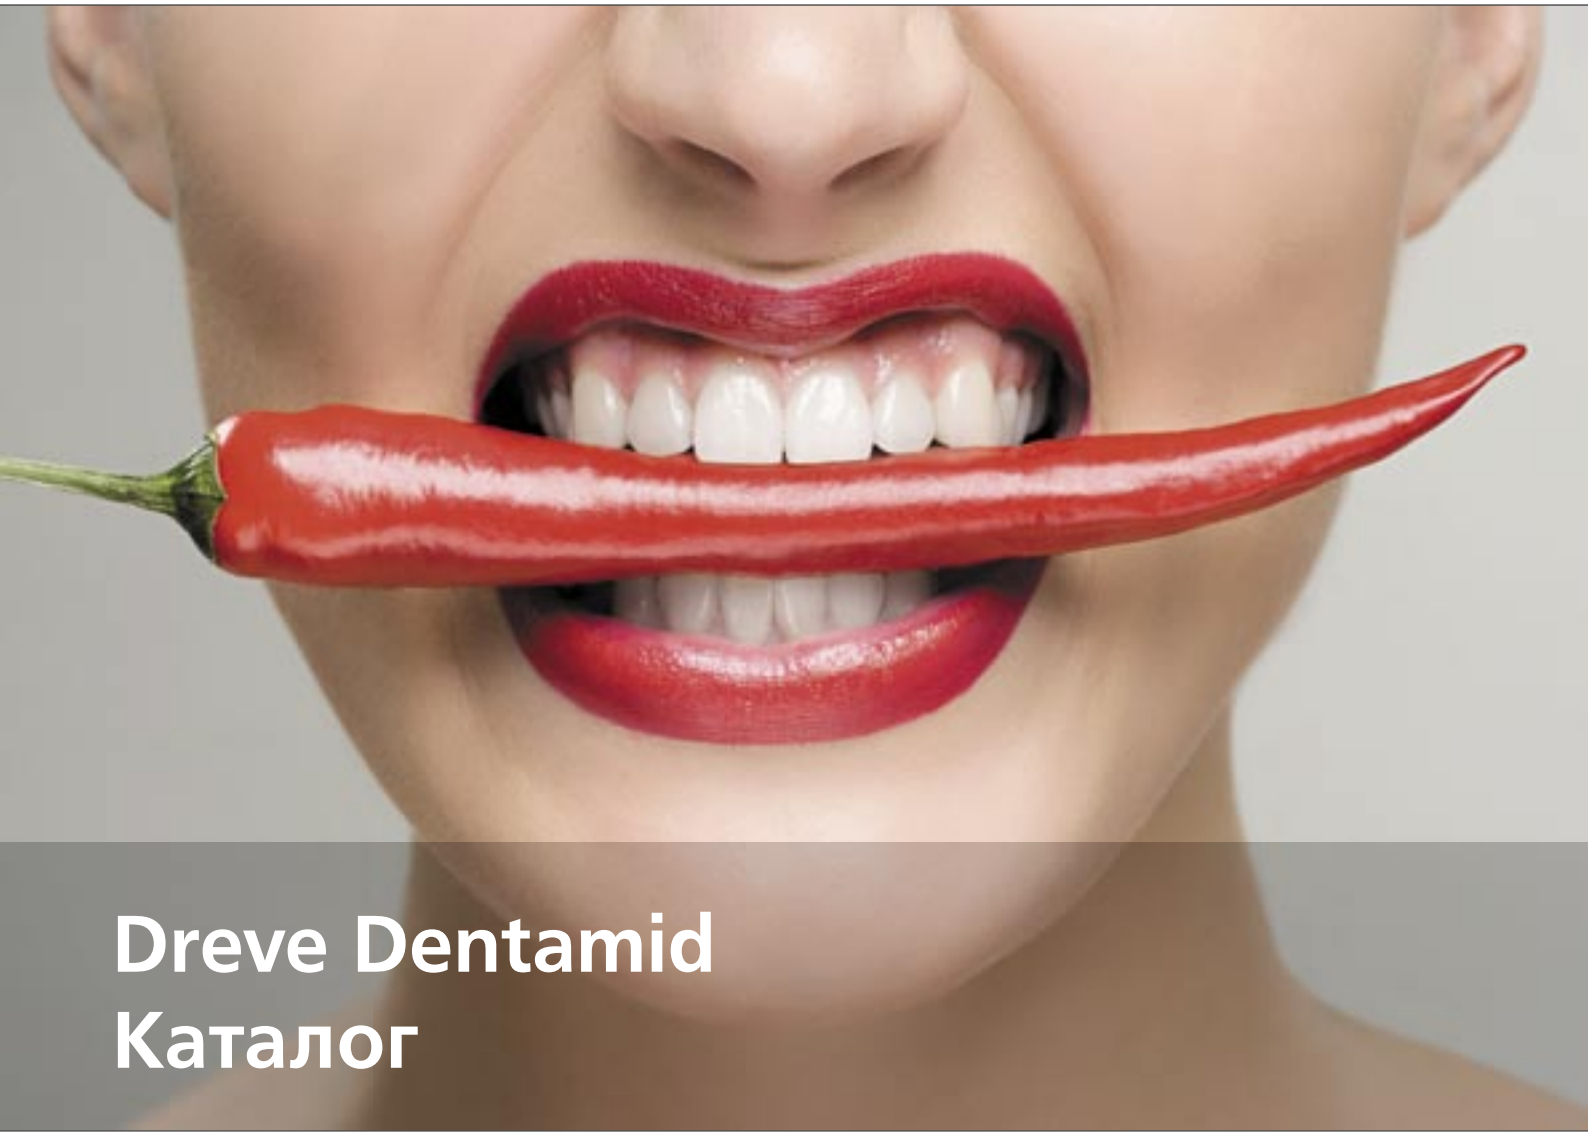

Dreve Dentamid
Каталог

Innovative Produkte für Zahnarztpraxis und Dentallabor.

RU

Ключевые направления деятельности компании Dreve Dentamid

- **Силиконовые продукты**
- **Светополимеризация**
- **Технология термоформирования**
- **Технология композитной заливки**
- **Производство оборудования**

Инновация благодаря традиции

Контакты

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Strasse 31
59423 Unna

Тел.: +49 2303 8807-0
Факс: +49 2303 8807-55
E-mail: info@dreve.de
Internet: www.dreve.com

Служба технической поддержки

Тел.: +49 2303 8807-34

Национальный департамент

Тел.: +49 2303 8807-40
Тел.: +49 2303 8807-64

Отдельные направления

Информация по тел.: +49 2303 8807-40.

Экспортный отдел

Тел.: +49 2303 8807-37
Тел.: +49 2303 8807-66

Вы также можете найти нужного Вам специалиста на сайте www.dreve.com.

Каталог

Посредством данного каталога о нашей продукции для стоматологической практики и зуботехнических лабораторий мы представляем краткий обзор всего спектра наших услуг. Надеемся, Вам также понравится знакомство с нашим полным каталогом.

Гарантия

В процессе производства нашей продукции персонал использует специально отобранные материалы, отвечающие самым высоким требованиям. Контроль за процессом производства вместе с нашим многолетним опытом обеспечивают качество высокого уровня. Наши системы – это означает устройства, материалы и дополнительные приспособления – превосходно сочетаются, поскольку они постоянно совершенствуются и проходят регулярный контроль. Благодаря своему опыту мы можем гарантировать минимальный срок эксплуатации 2 года для большей части наших материалов.
Несомненно, мы остаемся в вашем распоряжении после того, как вы приобретаете нашу продукцию. Наш сервисный отдел в течение двух дней может отремонтировать вышедший из строя аппарат. В том случае, если ремонт требует больше времени по какой-либо причине, мы предоставляем клиенту соответствующую замену.

Сервис

Мы обеспечиваем полный спектр дополнительных услуг. Профессионально подготовленные зубные техники всегда смогут ответить на ваши вопросы по горячей линии. Специалисты высочайшего класса из Германии и других стран познакомят вам с нашими системами на тренингах и семинарах. Практические занятия в наших классах занимают важное место среди обучающих программ компании Dreve Dentamid GmbH.
Вы сможете найти информацию о текущих презентациях на нашем сайте www.dreve.com.

Качество

Стандарты качества продукции Dreve, безусловно, соответствуют современным научным разработкам. Они также подтверждены сертификационными документами в соответствии с DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 13485, CAN/CSA-ISO 13485 : Директива о медицинской технике и японский стандарт PAL. Более того, наша медицинская продукция отвечает государственным требованиям к медицинской продукции согласно Положению о медицинской технике 93/42/EWG Приложение 1. Безопасность пациентов, зубных техников и врачей благодаря биосовместимым материалам – это одна из важнейших задач компании Dreve.

Инновация благодаря традиции

В 1949 году мои родители, Инге и Вольфганг Древе, основали зуботехническую лабораторию в городке Унна. Средняя по величине компания серьезно развилась за последние 60 лет. Сегодня в компании работает 220 человек в трех филиалах; продукция компании экспортируется в 100 стран. Наша основная деятельность – это производство силиконов, светополимеризуемых композитов и лабораторной техники. Опыт, получаемый десятилетиями, высокий уровень подготовки наших специалистов, тщательная обработка и высокое качество материалов гарантируют качество самых высоких стандартов. Следуя принципу системности, мы оптимально адаптируем друг к другу все устройства, материалы и дополнительные приспособления. В наших лабораториях постоянно ведутся разработки наряду с научно-исследовательской деятельностью.

Мы благодарим вас за проявление интереса и с нетерпением готовы продемонстрировать вам нашу инновационную продукцию в этом каталоге!

Искренне Ваш,

Доктор Фолькер Древе

Контакты 2
Гарантия, Сервис, Качество 3
Содержание 5

Технология термоформирования 6
Система Castdon 22
Аксессуары для лаборатории 34
Аксессуары 52

Регистрация 54
Требования и условия 56
Данные 57

Техника термоформирования

Данная техника была введена нами много лет назад, но до сих пор остается крайне востребованной. Впервые становится возможным сканировать термозаготовки и программировать устройство в соответствии с данными. Этот принцип позволяет добиться максимального контроля над качеством работы вашей лаборатории и соответствует нашему девизу «Инновация благодаря традиции!».

Кстати, с 1993 года мы являемся официальным партнером Немецкой Хоккейной Федерации и оснащаем команды ламинированными персонифицированными каппами. В течение этого времени Германия становилась мировым и олимпийским чемпионом несколько раз.

Когда вы обсуждаете с клиентом изготовление спортивных капп, то ссылка на мнение мировых лидеров может оказаться решающим доводом. Дополнительную информацию вы сможете найти на сайте www.dreve.com, а также на форуме о спортивных каппах в Интернете.

Drufomat scan

Термоформирующий аппарат высокого класса совмещает в себе известную технологию Drufomat, компьютерное распознавание материала и оригинальный дизайн.

Ключевый моменты

- Система High End, которая очень легко запускается
- Встроенный штрих-сканнер, который считывает коды заготовок (фольговые коды)
- Светодиодные индикаторы красного цвета, мигающие при нагреве
- Давление 6 атмосфер для всех профессиональных материалов
- Цвета корпуса: красный, серебряный, а также по заказу

Дополнительные степени защиты

- Защита рук при опускании плунжера
- При нагреве светодиоды сигнализируют опасность

Технические данные

Питание	100-240 В/50-60 Гц
Мощность	макс. 315 Вт
Размеры	460 x 290 x 290 мм
Вес	16 кг
Давление	Регулируемое от 2 до 6 атмосфер (19-87 psl)
Заготовки	круглые Ø 120 мм квадратные ☐ 120 x 120 мм

D-3300	Drufomat scan, красный	100-240 В/50-60 Гц
D-3300-1	Drufomat scan, серебряный	100-240 В/50-60 Гц
D-3300-2	Drufomat scan, спец цвета*	100-240 В/50-60 Гц

*специальные цвета приведены в таблице RAL

В комплекте

- базовый набор заготовок
- емкость для гранул
- компрессорный шланг

Дополнительно возможны

- вставка для прессования при использовании Drufomat в качестве пневматического пресса (номер D-3211)
- вставка для полимеризации под давлением при использовании Drufomat в качестве пресс-котла (номер D-3227)
- Фанки-тул – дополнительное приспособление для изготовления индивидуально раскрашенных заготовок Drufosoft®. Можно повторно использовать обрезки от ранее использованных заготовок (номер D-3229)
- Для устройств Drufomat требуется 2 упаковки гранул (номер D-4282)

Drufosmart scan

Устройство для формирования под давлением с применением всех термоформируемых материалов. Легкое управление благодаря автоматическому распознаванию материала и выводу всех его параметров на большой дисплей. Очень хорошие результаты благодаря регулируемому давлению от 2 до 4 атмосфер и вертикальному размещению заготовки.

Преимущества

- Подходит для всех пластин толщиной от 0,1 мм до 5 мм
- Встроенный сканнер штрих-кода
- Легкое управление благодаря упрощенному вводу данных и расширенному дисплею
- Защита от перегрева благодаря автоматическому отключению нагревающего элемента после окончания времени нагревания
- Цифровая и звуковая сигнализация фаз нагрева и охлаждения
- Безопасное размещение заготовок благодаря защите обеих рук
- Настраиваемое давление от 2 до 4 атмосфер
- Современный дизайн корпуса красного или серебряного цвета

Технические данные

Питание	100-240 В/50-60 Гц
Мощность	макс. 275 Вт
Размеры	415 x 290 x 290 мм
Вес	14 кг
Давление	Регулируемое от 2 до 4 атмосфер (19-58 psl)
Заготовки	круглые Ø 120 мм квадратные ☐ 120 x 120 мм

D-3400	Drufosmart scan, красный	100-240 В/50/60 Гц
D-34001	Drufosmart scan, серебряный	100-240 В/50/60 Гц

В комплекте

- базовый набор заготовок
- компрессорный шланг

Дополнительно возможны

- вставка K7 для производства термо-формируемых колпачков (номер D-3228)
- Фанки-тул – дополнительное приспособление для изготовления индивидуально раскрашенных заготовок Drufosoft®. Можно повторно использовать обрезки от ранее использованных заготовок (номер D-3229)
- Для устройства Drufosmart требуется 1 упаковка гранул (номер D-4282)

Drufosmart

Базовый аппарат для термоформирования под давлением, который является альтернативой вакуумным устройствам. Высокие результаты благодаря максимальному давлению 2,5 бар и вертикальной адаптации пластины.

Преимущества

- Подходит для всех пластин толщиной от 0,1 мм до 5 мм
- Полуавтоматическое управление благодаря простому таймеру
- Защита от перегрева благодаря автоматическому отключению нагревающего элемента после окончания времени нагревания
- Цифровая и звуковая сигнализация фаз нагрева и охлаждения
- Безопасное размещение заготовок благодаря защите обеих рук
- С рабочим давлением 2,5 атмосфер Drufosmart позволяет добиться точной величины, которая в три раза выше давления в вакуумных устройствах
- Современный дизайн корпуса красного или серебряного цвета

Технические данные

Мощность	макс. 275 Вт
Размеры	415 x 290 x 290 мм
Вес	14 кг
Давление	2,5 атмосферы (36 psl)
Заготовки	круглые Ø 120 mm квадратные ☐ 120 x 120 mm

D-3200	Drufosmart, красный	230 В/50/60 Гц
D-3200-A	Drufosmart, красный	115 В/50/60 Гц
D-32001	Drufosmart, серебряный	230 В/50/60 Гц
D-32001-A	Drufosmart, серебряный	115 В/50/60 Гц

Специальное напряжение по заказу.

В комплекте

- Базовый набор заготовок
- Компрессорный шланг

Дополнительно возможны

- вставка K7 для производства термо-формируемых колпачков (номер D-3228)
- Для устройства Drufosmart требуется 1 упаковка гранул (номер D-4282)

BioBleach® hard (жесткая)

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилена и предназначенная для производства жестких отбеливающих/медицинских капп с границей по контуру десны.

Характеристика

- материал обладает небольшой гибкостью; может использоваться в случаях с подрезанной внутренней стороной
- прозрачный
- соединяется с пластмассой

D-4294	BioBleach® hard 120 x 0,5 мм прозрачные, 20 шт	

BioBleach® soft (мягкая)

Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера этилового винилацетата и предназначенная для производства мягких отбеливающих/медицинских капп шин, перекрывающих десенные края.

Характеристика

- высокая формоустойчивость, твердость по Шору – 95
- прозрачный материал

D-4300	BioBleach® soft 120 x 1 мм прозрачные, 20 шт	

Biolit D

Пластина для термоформирования, изготовленная из поликарбоната и предназначенная для производства:

- бандажных пластин
- направляющих хирургических шаблонов
- ортодонтических аппаратов
- капп различного назначения

Характеристика

- подходит для горячей стерилизации
- требует предварительного высушивания (4 часа при 80oC на каждый миллиметр толщины)
- прозрачный материал
- соединяется с пластмассой

D-4260	Biolit D 120 x 1 мм, прозрачные, 10 шт	
D-4262	Biolit D 120 x 2 мм, прозрачные, 10 шт	

Пример использования: BioBleach® hard/BioBleach® soft

Пример использования: Biolit D

Пример использования: Biolon

Пример использования: Drufolen H

Biolon

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилен терефталата и предназначенная для:

- капп с жесткой окклюзионной поверхностью
- базисов для окклюзионных капп
- базисов для ортодонтических аппаратов

Характеристика

- вязкопластичный материал
- прозрачный
- соединяется с пластмассой

D-42300	Biolon 120 x 0,5 мм	прозрачные	20 шт
D-423001	Biolon 120 x 0,5 мм	прозрачные	50 шт
D-42303	Biolon 120 x 0,75 мм	прозрачные	20 шт
D-423031	Biolon 120 x 0,75 мм	прозрачные	40 шт
D-42396	Biolon 120 x 1 мм	прозрачные	20 шт
D-423971	Biolon 120 x 1 мм	прозрачные	50 шт
D-42402	Biolon 20 x 1,5 мм	прозрачные	20 шт
D-424021	Biolon 120 x 1,5 мм	прозрачные	50 шт
D-42398	Biolon 120 x 2 мм	прозрачные	15 шт
D-423991	Biolon 120 x 2 мм	прозрачные	50 шт
D-4241	Biolon 120 x 3 мм	прозрачные	10 шт
D-42411	Biolon 120 x 3 мм	прозрачные	30 шт

Drufolen H

Пластина для термоформирования, изготовленная из полипропилена и предназначенная для производства:

- матриц
- трансферных колпачков (брекетов)
- шаблонов для изготовления временных коронок

Характеристика

- жесткий материал
- при горении не выделяет остаточных продуктов
- возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации
- не соединяется с пластмассой

D-423641	Drufolen H 120 x 0,6 мм	натуральные	40 шт
D-423681	Drufolen H 120 x 0,8 мм	натуральные	40 шт
D-42374-42	Drufolen H 42 x 0,6 мм	натуральные	150 шт

Drufolen W

Пластина для термоформирования, изготовленная из полиэтилена и предназначенная для производства:
- матриц с поднутрениями
- разобщающего слоя для медицинских капп

Характеристика
- мягкий гибкий материал
- при горении не выделяет остаточных продуктов
- возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации

D-423441N	Drufolen W	120 x 0,45 мм	натуральные	40 шт
D-423461N	Drufolen W	120 x 0,65 мм	натуральные	40 шт
D-423481N	Drufolen W	120 x 0,8 мм	натуральные	40 шт
D-423401N	Drufolen W	120 x 1 мм	натуральные	30 шт
D-42384N-42	Drufolen W	42 x 0,45 мм	натуральные	150 шт
D-42386N-42	Drufolen W	42 x 0,65 мм	натуральные	100 шт
D-42388N-42	Drufolen W	42 x 0,8 мм	натуральные	100 шт
D-423461B	Drufolen W	120 x 0,65 мм	синие	40 шт
D-423481B	Drufolen W	120 x 0,8 мм	синие	40 шт

Пример использования: Drufolen W

Drufosoft® pro

Пластина для термоформирования, изготовленная из винилацетата и предназначенная для производства:
- жестких окклюзионных шин
- позиционеров
- капп, используемых при бруксизме

Характеристика
- жесткие, твердость по Шору – 85
- деформационно-устойчивые
- могут быть ламинированы

D-4230	Drufosoft® pro	120 x 3 мм	прозрачные	10 шт

Пример использования: Drufosoft® pro

Drufoplast

Пластина для термоформирования, изготовленная из полистирена и предназначенная для производства:
- индивидуальных оттискных ложек
- базисов окклюзионных шаблонов с прикусными валиками
- базисов для постановок

Характеристика
- чрезвычайно прочный материал
- возможны держатели для ложек (номер артикула 4294Z + 4295)

D-4210Z	Drufoplast	120 x 2 мм	розовые	15 шт
D-42081Z	Drufoplast	120 x 3 мм	розовые	30 шт

Пример использования: Drufoplast

Держатели для ложек Drufoplast

Термоформируемые, предназначены для индивидуальных оттискных ложек, изготовленных из Drufoplast.

D-4294Z	Держатель для оттискной ложки розовый	50 шт
D-4295	Держатель для оттискной ложки плоский, прозрачный	50 шт

Пример использования: Drufoplast

Drufoplast (включая держатель)

Пластина для термоформирования, изготовленная из полистирола и предназначенная для производства:
- прозрачных индивидуальных оттискных ложек
- рентгеновских шаблонов
- базисов окклюзионных шаблонов с прикусными валиками
- базисов для постановок

Характеристика
- чрезвычайная прочность
- в комплект входит держатель для ложки

D-4214	Drufoplast	120 x 3 мм	прозрачные	10 шт
D-4215	Drufoplast	120 x 3 мм	прозрачные	100 шт

Пример использования: Kombiplast

Kombiplast

Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера стирола/бутадиена и сополимера этил винилацетата, предназначена для производства:
- окклюзионных шин для более комфортного прилегания

Характеристика
- твердая внешняя и мягкая внутренняя стороны
- соединяется с пластмассой

D-4290	Kombiplast	120 x 1,8 мм	прозрачные	10 шт
D-4291	Kombiplast	120 x 3 мм	прозрачные	10 шт

UZF (пластина для оснований)

Пластина для термоформирования, изготовленная из сополимера стирола/бутадиена и предназначенная для производства:
- компенсационного слоя при усадке в моделировании C + B

Характеристика
- очень тонкий материал, пластификация возможно только в комбинации с другими заготовками (например, Drufolen)
- возможный диаметр пластин 42 мм – для ручной адаптации

D-42470	UZF	120 x 0,1 мм	красный	100 шт
D-42474-42	UZF	42 x 0,1 мм	красный	100 шт

TrayFix

Бондинг для твердого склеивания держателя и основы Drufoplast.

D-4276	TrayFix	20 мл

Drufosoft®

Пластины для термоформирования, изготовленные из этилвинилацетата и предназначенные для производства:

- спортивных капп
- позиционеров
- медицинских шин
- дублирующих форм

Характеристика

- мягко-эластичный материал, твердость по Шору – 82
- деформационно-устойчивый
- может быть ламинирован
- Drufosoft 3 мм может быть представлен в различной цветовой комбинированной гамме

Drufosoft® прозрачные пластины

D-4245	Drufosoft®	120 x 1 мм	прозрачные	20 шт
D-42451	Drufosoft®	120 x 1 мм	прозрачные	50 шт
D-4252	Drufosoft®	120 x 1,5 мм	прозрачные	20 шт
D-42531	Drufosoft®	120 x 1,5 мм	прозрачные	50 шт
D-4250	Drufosoft®	120 x 2 мм	прозрачные	15 шт
D-42511	Drufosoft®	120 x 2 мм	прозрачные	50 шт
D-4248	Drufosoft®	120 x 3 мм	прозрачные	10 шт
D-42481	Drufosoft®	120 x 3 мм	прозрачные	30 шт
D-42472	Drufosoft®	120 x 4 мм	прозрачные	15 шт
D-424901	Drufosoft®	120 x 4 мм	прозрачные	75 шт
D-4225	Drufosoft®	120 x 5 мм	прозрачные	15 шт

Drufosoft® цветные пластины

D-4248-2	Drufosoft®	120 x 3 мм	неоново-красный	10 шт
D-4248-3	Drufosoft®	120 x 3 мм	неоново-зеленый	10 шт
D-4248-4	Drufosoft®	120 x 3 мм	неоново-желтый	10 шт
D-4248-5	Drufosoft®	120 x 3 мм	синие	10 шт
D-4248-6	Drufosoft®	120 x 3 мм	желтый	10 шт
D-4248-7	Drufosoft®	120 x 3 мм	черный	10 шт
D-4248-8	Drufosoft®	120 x 3 мм	белый	10 шт
D-4248-9	Drufosoft®	120 x 3 мм	розовый	10 шт
D-4248-17	Drufosoft®	120 x 3 мм	красный	10 шт
D-4248-18	Drufosoft®	120 x 3 мм	бирюзовый	10 шт
D-4248-19	Drufosoft®	120 x 3 мм	золотой	10 шт
D-4248-20	Drufosoft®	120 x 3 мм	серебряный	10 шт
D-4248-21	Drufosoft®	120 x 3 мм	синий опак	10 шт
D-4248-22	Drufosoft®	120 x 3 мм	зеленый	10 шт
D-4248-23	Drufosoft®	120 x 3 мм	сиреневый	10 шт
D-4248-24	Drufosoft®	120 x 3 мм	голубой	10 шт
D-4248-25	Drufosoft®	120 x 3 мм	бордовый	10 шт

Signature®

Каппы Signature®, изготовленные благодаря Dreve, хорошо известны уже многие годы и являются необходимой частью спортивной экипировки как профессиональных спортсменов с мировыми именами, так и спортсменов-любителей. Спортивная каппа изготовленная в лабораторных условиях, удобно размещается во рту, не мешая произношению, дыханию или глотанию. В процессе изготовления каппу также можно индивидуализировать, используя различные материалы и толщину в соответствии с требованиями защиты в определенном виде спорта.

Signature® Junior

Спортивная каппа, изготовленная из двух пластин Drufosoft®. Рекомендуется для спортсменов в возрасте до 14 лет. При изготовлении Signature® Junior используются:

- 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent 120 x 2 мм
- 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
- опаковая полоска для рентген сканирования
- 2 лэйбла Signature®

Signature® Senior

Спортивная каппа, изготовленная из двух пластин Drufosoft®. Рекомендуется для контактных видов спорта: гандбол, баскетбол, сквош, американский футбол и т.д. При изготовлении Signature® Junior используются:

- 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent 120 x 3 мм
- 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
- опаковая полоска для рентген сканирования
- 2 лэйбла Signature®

Signature® Elite

Спортивная каппа, изготовленная из трех пластин Drufosoft®. Рекомендуется для бокса, боевых искусств и водного поло. При изготовлении Signature® Elite используются:

- 2 прозрачных пластины Drufosoft transparent 120 x 3 мм
- 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
- опаковая полоска для рентген сканирования
- 2 лэйбла Signature®

Signature® Professional

Спортивная каппа, изготовленная из двух пластин Drufosoft® и одной пластины Biolon. Рекомендуется для профессиональных атлетов, хоккея, поло. изготовлении Signature® Professional используются:

- 1 прозрачная пластина Drufosoft® transparent 120 x 3 мм
- 1 прозрачная пластина Biolon 120 x 2 мм
- 1 цветная пластина Drufosoft® colour 120 x 3 мм
- опаковая полоска для рентген сканирования
- 2 лэйбла Signature®

Пример использования: Drufosoft® colour

Таблица цветов Drufosoft® colourmix

Одноцветные пластины		Двухцветные
прозрачные неоново-красный неоново-зеленый неоново-желтый синие желтый черный белый розовый	красный бирюзовый золотой	желтый/черный/желтый белый/синие/белый красный/синие/красный
		Трехцветные
		черный/красный/желтый синие/белый/красный красный/зеленый/синие

Пример использования: Drufosoft® tricolour

D-4247-2	Drufosoft®	120 x 4 мм	неоново-красный	10 шт
D-4247-3	Drufosoft®	120 x 4 мм	неоново-зеленый	10 шт
D-4247-4	Drufosoft®	120 x 4 мм	неоново-желтый	10 шт
D-4247-6	Drufosoft®	120 x 4 мм	желтый	10 шт
D-4247-8	Drufosoft®	120 x 4 мм	белый	10 шт
D-4247-9	Drufosoft®	120 x 4 мм	розовый	10 шт
D-4247-17	Drufosoft®	120 x 4 мм	красный	10 шт
D-4247-18	Drufosoft®	120 x 4 мм	бирюзовый	10 шт
D-4247-19	Drufosoft®	120 x 4 мм	золотой	10 шт
D-4247-20	Drufosoft®	120 x 4 мм	серебряный	10 шт
D-4247-21	Drufosoft®	120 x 4 мм	синий опак	10 шт
D-4247-22	Drufosoft®	120 x 4 мм	зеленый	10 шт
D-4247-23	Drufosoft®	120 x 4 мм	сиреневый	10 шт
D-4247-25	Drufosoft®	120 x 4 мм	бордовый	10 шт

Drufosoft® bicolour

Возможен только диаметром 120 мм.

D-4270-11	Drufosoft®	120 x 3 mm	желтый/черный/желтый	3 шт
D-4270-12	Drufosoft®	120 x 3 mm	белый/синие/белый	3 шт
D-4270-13	Drufosoft®	120 x 3 mm	красный/синие/красный	3 шт

Drufosoft® tricolour

Возможен только диаметром 120 мм.

D-4275-14	Drufosoft®	120 x 3 mm	черный/красный/желтый	3 шт
D-4275-15	Drufosoft®	120 x 3 mm	синие/белый/красный	3 шт
D-4275-16	Drufosoft®	120 x 3 mm	красный/зеленый/синие	3 шт

Drufosoft® colourmix

Набор из одноцветных и разноцветных заготовок.

D-4265	Drufosoft®	120 x 3 mm	colourmix	24 шт
D-4265-125*	Drufosoft®	125 x 3 mm	colourmix	18 шт

*только одноцветные заготовки, без двух- и трехцветных пластин

Опаковые полоски для индикации на рентгене

Вставляются в каппы Signature®.

D-4445	Непрозрачные полоски для рентгена	15 шт

Лэйбл Signature®

Вставляется в каппы Signature®.

D-4447	Signature® Label	белый	1 лист/30 шт
D-4448	Signature® Label	серебряно-матовый	1 лист/30 шт
D-4449	Signature® Label	серебряно-блестящий	1 лист/30 шт
D-44500	Signature® Label	прозрачные	1 лист/30 шт

Футляр для каппы Signature®

Предназначен для гигиеничного хранения спортивных капп.

D-4444	Футляр для каппы Signature® наклейка для адреса и памятка по уходу	5 шт

Каппа Drufosoft® Shell

Высококачественная система капп для спорта и активного отдыха. Формы Drufosoft® – это анатомические каппы, изготовленные из эластичного материала, которые индивидуально адаптируются при помощи латексного формирователя. Drufosoft® Shell позволяет быстро и качественно изготовить каппу с отличной ударной абсорбцией. Однократный процесс термоформирования уже обеспечивает точное положение каппы с идеальной толщиной до 4 мм в области передних зубов. Данные каппы отлично подходят для спортсменов-любителей и подростков.

Преимущества

- регулируемая врачом примерка
- индивидуальное изготовление в лаборатории
- отличная посадка, не затрудняет произношение или дыхание
- специальные защитные свойства
- несложное, быстрое производство
- недорогая альтернатива ламинированным каппам
- особенно рекомендуется детям и подросткам
- разнообразные цвета

D-4443-1	Drufosoft® Shell	прозрачные	5 шт
D-4443-2	Drufosoft® Shell	черный	5 шт
D-4443-3	Drufosoft® Shell	синие	5 шт
D-4443-4	Drufosoft® Shell	неоново-желтый	5 шт
D-4443-5	Drufosoft® Shell	неоново-зеленый	5 шт
D-4443-6	Drufosoft® Shell	белый	5 шт
D-4443-7	Drufosoft® Shell	неоново-красный	5 шт
D-4443-8	Drufosoft® Shell	розовый	5 шт
D-4443-9	Drufosoft® Shell	смешанные 1 форма на каждый цвет	8 шт

Пример использования Drufosoft® Shell

Стартовый набор Drufosoft® Shell

Стартовый набор со всеми необходимыми материалами для производства капп по технологии Shell. Процесс изготовления в деталях описан в иллюстрированной инструкции.

D-4443-SET Стартовый набор Drufosoft® Shell

В комплект входит

- Комплект цветных заготовок Drufosoft® Shell colourmix 8 шт
- Формирователь Shell для вакуумных аппаратов 2 шт
- Латексная пластина для термоформирования под давлением 2 шт
- шлифовальные диски UltraTrimm 3 шт
  - грубый
  - средний
  - мелкий
- 6 поддерживающих дисков
- полировочная жидкость, жидкость для обработки поверхности эластомера 20 мл
- Информация для пациентов

Формирователь Shell

Приспособление для производства спортивных капп Drufosoft® Shell. Подходит для всех вакуумных аппаратов и для заготовок диаметром 120 мм. Формирователь Shell изготовлен из твердого эпоксидного кольца (диаметр 120 мм) и латексной пленки многократного применения.

D-4489 Формирователь Shell 10 шт

Латексная пленка

Приспособление для термоформирования спортивных капп Drufosoft® Shell. Подходит для всех вакуумных аппаратов и для термоформирования под давлением. Латексный диск диаметром 150 мм предназначен для многократного использования.

D-4491 Латексная пленка 10 шт

Праймер Drufosoft®

Бондинг для прочного соединения твердой заготовки Biolon и мягких заготовок Drufosoft®. Особенно подходит для индивидуального производства мягко-твердых окклюзионных шин или для производства ортодонтических приспособлений.

D-4442 Праймер Drufosoft® 10 мл

Пример использования Drufosoft® Primer

Изоляционный материал Isolat

Жаростойкий изоляционный материал, образующий пленку, с превосходным сепарирующим свойством на альгинатной основе для гладких и непористых поверхностей.

Подходит для изоляции
- смола/гипс
- гипс/гипс
- силикон/гипс

D-4304	Isolat	1 л
D-4303N	Isolat	5 л

Резиновые разделительные кольца

Резиновые кольца многократного применения для отделения базы модели при термоформировании. Это позволяет легко извлекать модель из твердой заготовки после термоформирования.

D-42991	Резиновые разделительные кольца	6 шт

В комплекте
- 3 кольца диаметром 60 мм
- 3 кольца диаметром 70 мм

Пример использования разделительных колец

Гранулы

Гранулы круглой формы, содержащие свинец, предназначены для поглощения остаточных продуктов в процессе термоформирования.

Рекомендуется для использования в аппаратах, работающих с давлением (Drufomat и Drufosmart).

D-4282	Гранулы	1,2 кг

Для аппарата Drufomat требуется 2 бутыли.

Стальные гранулы

Гранулы, не содержащие свинец, предназначены для поглощения остаточных продуктов в процессе термоформирования.

Рекомендуется использовать в аппаратах Vacfomat.

D-4283	Стальные гранулы	1,2 кг

Обработанные стальные гранулы

Новые гранулы с округленными краями минимизируют образование отверстий особенно в процессе термоформирования тонких заготовок и, таким образом, позволяют получить точные формы. Более того, гранулы легко извлекаются из заготовок после термоформирования.

D-4284	Обработанные стальные гранулы	1,2 кг

Заполнитель

Специальный материал многократного применения на основе силикона для заполнения внутренних участков модели.

D-42541	Заполнитель	60 г (брусок) натуральный цвет

Ножницы для заготовок

Специальные ножницы для использования в технике термоформирования с острыми изогнутыми лезвиями.

D-4369	Ножницы для заготовок

Резцы

Твердосплавный резец для разделения и резки. Подходит для работы с твердыми материалами.

D-4374V	Квадратный резец
D-4374S	Резец спиралевидный для прокалывания

Полировочная жидкость

Полировочная жидкость для обработки грубых поверхностей эластичных материалов (Drufosoft®).

D-4466N	Полировочная жидкость	250 мл

Funky tool

Funky Tool – это дополнительное приспособление для аппаратов Drufomat и Drufosoft, позволяющее изготовить каппы индивидуального цветного дизайна.

D-3229 Funky tool

Пример использования Funky tool

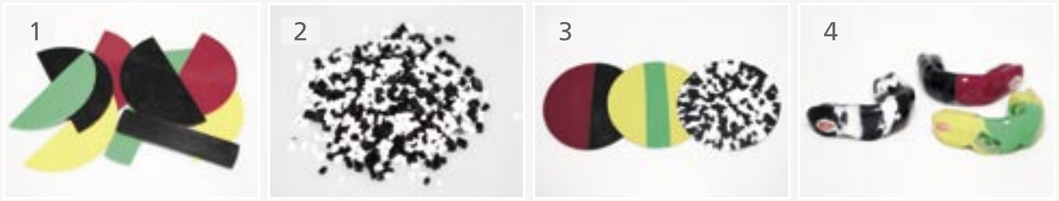

Вставки

Вставки для аппарата Drufomat.

Вставка для полимеризации под давлением

Эта вставка позволяет дополнительно использовать устройство Drufomat в качестве нагнетательного котла для опоки (без воды), для восстановления или расширения протезов (с водой). Вставка для полимеризации под давлением помещается на подставку Drufomat. Необходимое давление регулируется клапаном давления.

D-3227 Вставка для полимеризации под давлением

Пресс-вставка

Эта вставка позволяет дополнительно использовать устройство Drufomat в качестве пресса для опоки, рассчитанного на 1-2 стандартные латунные опоки. Пресс-вставка фиксируется в плунжере давления Drufomat. Необходимое давление регулируется клапаном давления.

D-3211 Пресс-вставка

Вставка K7

Пористый металлический диск с отверстиями, предназначенный для семи гипсовых фильер для производства термоформируемых композитных колпачков. Вставка K7 помещается в специальную дополнительную форму Drufomat. Данная вставка позволяет дополнительно использовать Drufomat для производства термоформируемых колпачков.

D-3228 Вставка K7

Силиконовая смазка

Специальная смазка для резиновых прокладок (в частности, для кольцевых прокладок аппарата термоформирования).

D-3350 Силиконовая смазка 35 г

Резиновые диски Isopor

Разделительные диски, изготовленные из пеноматериала, устанавливаются между моделью и пластиной Drufoplast при производстве оттискных ложек. На внутренней поверхности ложки образуется текстурированная поверхность, которая обеспечивает превосходное механическое сцепление силикона и ложки.

D-4256 Резиновые диски Isopor 100 x 3 mm 10 шт

D-4257 Резиновые диски Isopor 100 x 6 mm 10 шт

Пример использования дисков Isopor

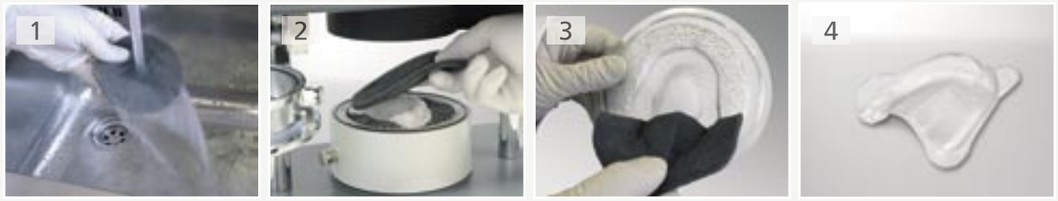

Набор для обработки

Набор шлифовальных инструментов для обработки всех термоформимуемых частей, хранящийся в твердом футляре.

D-3273 Набор для обработки

В набор входит

- 1 квадратный резец
- 1 специальный резец
- 2 сердечника с поддерживающими дисками
- 1 средний шлифовальный диск Ultra Trimm
- 1 полирующий диск Ultra Trimm
- 1 шлифовальный круглый наконечник, размер 2
- 1 шлифовальный заостренный наконечник, размер 1
- 1 твердый резиновый наконечник
- 1 щетка из козлиного ворса
- 1 хлопчатобумажный полировальный круг
- 1 футляр

Сумка с образцами материалов

Практичная компактная сумка для ассортимента термоформируемых материалов Dreve, включая всю необходимую информацию о материалах, толщине, аксессуарах.

D-3272 Сумка с образцами материалов

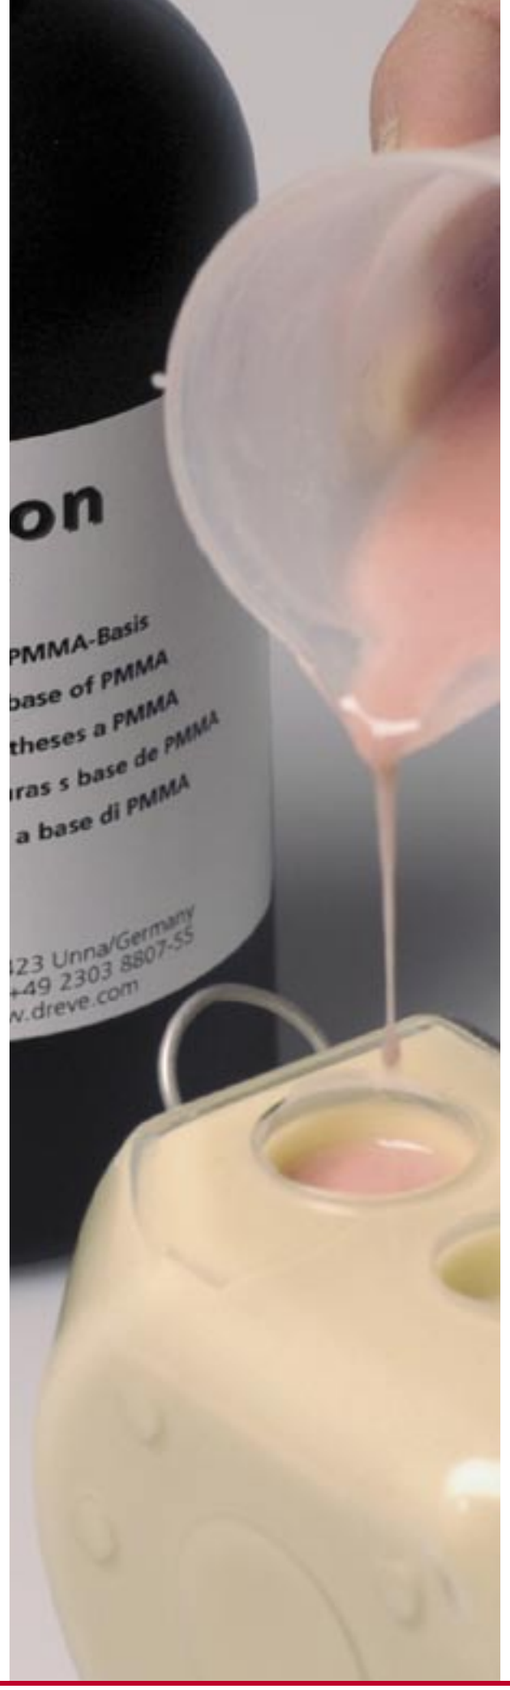

Система Castdon

Технология литья базиса протезов с помощью пластмассы Castdon и специальных заливочных кювет экономит ваше время, является оптимальным соотношением цены и качества, соответствующего современным зуботехническим стандартам.

Все компоненты системы связаны друг с другом; данная технология легка в применении, и результаты полностью удовлетворяют пациентов, техников и врачей с точки зрения функциональности, эстетики и точности постановки.

Сложной шлифовки не требуется, так как нет завышенного прикуса. После точного воскового моделирования, протез вынимается из формы и уже почти готов – необходимая лишь легкая обработка, которая сведена к минимуму.

«Текучая» пластмасса Castdon

Самополимеризующаяся, не содержащая кадмий «текучая» пластмасса с барбитуратным отвердителем, предназначенная для производства полных и частичных протезов, которые за многие годы прошли клинические проверки.

Свойства

- малая усадка
- отличная текучесть
- повышенная прочность
- стабильность цвета
- минимальное содержание остаточного мономера
- также подходит для проц едуры прессования, замены или ремонта
- успешно подтвержденная биосовместимость

- изготовьте восковую модель обычным способом
- функциональные края должны быть без воска
- поместите модель в кювету

- закрепите модель на нижней подставке воском
- закройте кювету с помощью скоб
- проверьте плотность прилегания крышки

- взболтайте бутылку с силиконом перед использованием
- возьмите по 150 мл каждого компонента и смешайте с помощью лопаточки однородной массы

· Заполните кювету через верхнее отверстие тонкой струей

· Обрабатывайте силикон под тем же давлением, что впоследствии будет применено и для пластмассы (Пневмопресс T)
· время затвердевания примерно 30 минут

· снимите нижнюю подставку и извлеките модель

· Сделайте два литниковых канала с тыльной стороны гребня
· Один дополнительный канал нужно сделать в верхней челюсти в центре

· удалите воск с зубов, используя основание кюветы
· отшлифуйте зубы и нанесите на них ретенционный материал
· установите зубы обратно в форму
· приклеивать зубы не нужно, ввиду влажной поверхности Силикона

· применение бондинга Castdon между зубом и базисом усиливает соединение

· поместите модель в теплую воду, затем высушите поверхность
· нанесите на поверхность изолирующую жидкость Isolat
· изолирующий слой должен быть только один

· установите модель обратно в форму
· закройте кювету нижней подставкой
· влейте компоненты пластмассы в дозаторы (их одинаковая высота по уровню гарантирует оптимальное смешивание, 17 г порошка/11 мл жидкости на один протез)

· смешайте Castdon до однородной массы в стакане
· заполните кювету тонкой струей только через один канал

· обрабатывайте в полимеризующем устройстве (например, Polymax1) в течение 25 минут при температуре 45 °C
· залейте воду до края кюветы
· вода не должна закрывать литниковые воронки

· снимите нижнюю подставку после полимеризации
· извлеките модель

· протез можно легко снять с модели

· следующие действия сводятся к:
стачиванию краев...



... шлифованию поверхности

... полировке, и протез готов!

Области применения

· полное протезирование
· частичное протезирование
· протезирование на имплантатах
· неотложное протезирование
· моделирование вкладок, временных коронок
· восстановление

Основные табличные данные

· макс. тыльная сторона модели – 20 мм.
· кол-во материала Siliform 2 x 150 мл
· обработка Siliform – 30 мин.
· обработки Gelon – 45 мин
· кол-во материала для одного протеза:
17 г полимера/11 мл мономера
· время полимеризации пластмассы – 25 мин
· температура полимеризации – 45 °C
· давление 2,5-5,0 атмосфер

Примерно 30 минут полного рабочего времени

Компоненты

Полимер
· полиметилметакрилат сополимер
· дериваты барбитурат кислоты
· цветовые пигменты

Мономер
· метилметакрилат
· четверичный хлорид аммония
· стабилизаторы
· катализатор
· вулканизатор

Технические данные

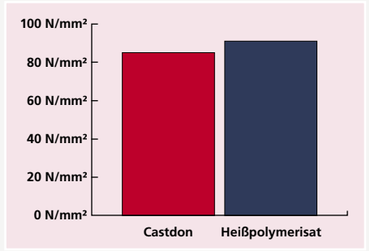

Прочность на изгиб

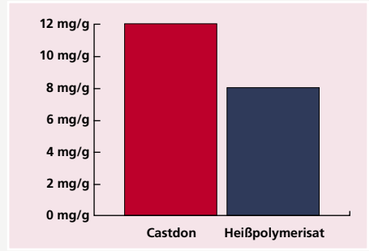

Остаточный мономер через 48 часов при 37 °C

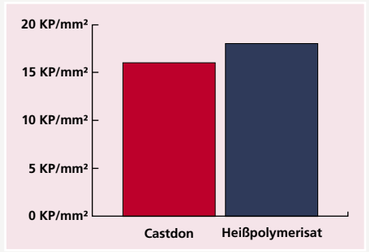

Твердость

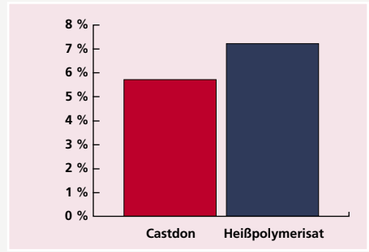

Усадка

Примеры

Стартовый набор Castdon

Удобный стартовый комплект в двух цветах со всеми необходимыми компонентами для начинающих.

Состоит из
· Прозрачная кювета Castdon
· Жидкость Castdon 0,5 л
· Бондинг Castdon 20 мл
· Siliform, бутыли 2 x 850 мл (1 кг)
· Изолирующая жидкость Isolat film, 1000 мл
· Инструмент для литникового канала, диаметр 8 мм
· дозировочные емкости
· Порошок Castdon, 0,75 кг

D-3790	Стартовый набор Castdon, розовый/прозрачный
D-3792	Стартовый набор Castdon, розовый/опак

Жидкость Castdon
Жидкость для смешивания Castdon и пластмасс Denture Art.

D-3905	Жидкость Castdon	150 мл
D-3865	Жидкость Castdon	0,5 л
D-3867	Жидкость Castdon	1 л

Бондинг Castdon
Жидкость для склеивания вулканизированных протезных зубов и автополимеризующейся пластмассы.

D-3877	Бондинг Castdon	20 мл

Кювета Castdon
Профессиональная заливочная кювета с прозрачной крышкой, основанием из нержавеющей стали с встроенными камерами для выварки зубов и инструментом для литникового канала (диам. 8 мм).

D-3803	Кювета Castdon	прозрачные

Дозировочные емкости Castdon
Мензурки для оптимального смешивания 2:1 всех видов пластмасс Castdon.

D-38092	Дозировочные емкости Castdon	2 шт

Порошок Castdon

D-3873	Порошок Castdon	розовые-прозрачные	0,75 кг банка
D-3874	Порошок Castdon	розовые-прозрачные	1,2 кг банка
D-3876	Порошок Castdon	розовые-прозрачные	4,0 кг ведро
D-3884	Порошок Castdon	розовые-опаковый	0,75 kg банка
D-3887	Порошок Castdon	розовые-опаковый	1,2 kg банка
D-3879	Порошок Castdon	прозрачные	0,75 kg банка

Прожилки
Фибровискоза смешивается с порошком для индивидуализации протеза и имитации сосудов.

D-3904-1	Прожилки	темно-красные	7 мл
D-3904-2	Прожилки	синие	7 мл

Силикон Siliform
Тонко-дисперсный вулканизируемый силикон для отливки протезов в технологии «текучей» пластмассы. Благодаря специальному составу силикон Siliform имеет уникальную поверхность и гарантирует легкое извлечение протеза из формы.

Свойства
- отличное воспроизводство деталей
- практически не дает усадки и поэтому превосходно повторяет восковую модель
- маслянистая поверхность позволяет пластмассе легко заполнять пространство
- конечная твердость по Шору – 14 A
- компоненты A = белого цвета, B = желтого

D-38605	Siliform	2 x 850 мл	(1 кг)	бутыли A+B
D-38607	Siliform	2 x 5,1 л	(6 кг)	канистры A+B

Изолирующая жидкость Isolat film
Жаростойкий, изолирующий агент, образующий пленку, на альгинатной основе. Предназначен для гладких непористых поверхностей, имеет хороший сепарирующий эффект.

Подходит для изоляции
- пластмасса/гипс
- гипс/гипс
- силикон/гипс

D-4304	Isolat film	1 л
D-4303N	Isolat film	5 л

Масса для дублирования Gelon
Высококачественный гель для дублирования на основе агар-агара.

Свойства
- особенно твердый и стабильный в форме
- малая усадка
- короткое время схватывания
- подходит для технологии отливки моделей и протезов

D-38602	Gelon	зеленый	6 кг
D-38601	Gelon	прозрачные	6 кг

Инструмент для прокалывания литникового канала
для геля на основе агар-агара и силикона.

D-3872	Инструмент для литниковых аналов	8 мм	1 шт

Пластмасса DentureArt

Следующая разработка системы заливки Castdon. Denture-Art основан на непрозрачной базовой пластмассе и различных насыщенных цветных компонентах, которые сочетаются друг с другом для воспроизводства естественного вида десны. Этот продукт предоставляет клиенту неограниченные возможности в удовлетворении эстетических запросов. Материалы Denture-Art превосходно интегрируются во рту пациента. При разработке данной системы мы пригласили в качестве консультанта известного зубного техника Яна Шунеманна. Его имя стоит за инновационным характером всей продукции Denture Art.

Характеристика

- непрозрачная базисная пластмасса
- различные цветные компоненты для индивидуализации
- насыщенные цвета для сочетания компонентов
- исключительная стабильность цвета
- малая усадка при полимеризации
- низкие производственные затраты

Набор Denture Art

Полный базовый набор со всеми необходимыми компонентами и принадлежностями для начинающих. Все составляющие хранятся в прочном пластмассовом кейсе. Данный набор позволяет изготовить около 10 протезов Denture Art.

D-3900 Набор Denture Art

В комплекте

· Базовый порошок Castdon	natural-opaque	190 г
· Цветной порошок Castdon	margin white	35 г
· Цветной порошокCastdon	gingiva red	35 г
· Цветной порошокCastdon	vein blue	35 г
· Насыщенный порошок Castdon	красный	8 г
· Насыщенный порошок Castdon	белый	8 г
· Насыщенный порошок Castdon	желтый	8 г
· Насыщенный порошок Castdon	коричневый	8 г
· Цветной мономер Castdon		50 мл
· Жидкость для пластмассы Castdon		150 мл
· Фибровискозные прожилки	синие	7 мл
· Фибровискозные прожилки	темно-красные	7 мл

· Дозаторы, кисточки, лопатка, мерный стакан

· Иллюстрированный буклет с детальным описанием примеров

Базовый порошок Castdon

Непрозрачная (опаковая) пластмасса для протезов.

D-3901	Порошок Castdon	натуральный опак	190 г
D-3902	Порошок Castdon	натуральный опак	0,75 кг
D-3903	Порошок Castdon	натуральный опак	1,2 кг

Жидкость для пластмассы Castdon

Смешивающая жидкость для пластмасс Castdon и DentureArt.

D-3905	Жидкость Castdon	150 мл
D-3865	Жидкость Castdon	0,5 л
D-3867	Жидкость Castdon	1 л

Цветной порошок Castdon

Позволяет воспроизвести различные натуральные десенные цвета:

- десенный красный для мягкой ткани
- краевой белый для плотно прилегающей к шейке зуба десны
- сосудистый синий для окрашивания синих участков

D-3902-1	Castdon Color	десенный красный	35 г
D-3902-2	Castdon Color	краевой белый	35 г
D-3902-3	Castdon Color	сосудисто-синий	35 г

Порошки Castdon насыщенных цветов

Позволяют индивидуализировать протез. 4 насыщенных цвета дают возможность воспроизвести десну максимально естественно.

D-3903-1	Castdon Intense	красный	8 г
D-3903-2	Castdon Intense	белый	8 г
D-3903-3	Castdon Intense	желтый	8 г
D-3903-4	Castdon Intense	коричневый	8 г

Прожилки

Фибровискозные прожилки смешиваются с пластмассой для воспроизводства сосудов в деснах.

D-3904-1	Прожилки	темно-красные	7 мл
D-3904-2	Прожилки	синие	7 мл

Мономер Castdon

Жидкость для смешивания цветных порошков Castdon Color и Intense Powder.

D-3906	Мономер Castdon	50 мл

Светоотверждаемая краска Lightpaint On Клауса Мютертиза

Светоотверждаемая краска для индивидуализации пластмасс. Набор состоит из 9 оригинальных оттенков для керамики и 3 оттенков для мягких тканей. Все цвета могут смешиваться друг с другом в любых необходимых пропорциях. Двойная система автополимеризации (через смешивание порошка и жидкости) и светополимеризации (при световой волне 300-500 нм) гарантирует продолжительность обработки и возможность полимеризации крайне непрозрачных (опаковых) цветов. весь набор поставляется в высококачественном деревянном кейсе, окрашенном под красное дерево.

Для индивидуализации

- · виниров в технологии C & B
- · Prothesenanteilen in der partiellen und totalen Prothetik
- · стандартных пластмассовых зубов
- · высококачественных временных коронок естественного вида

D-38236 Набор светоотверждаемых красок Lightpaint On Клауса Мютертиза

В набор входит

· 12 тюбиков красителя в порошке (по 2 г)

- белый	- оранжевый	- черный
- ванильный	- темно-оранжевый	- бордовый
- хаки	- каштановый	- розовые
- maisжелтый	- голубой	- фиолетовый

- · 4 кисточки разного размера
- · жидкость для смешивания (20 мл)
- · жидкость для покрытия (20 мл)
- · жидкость для чистки кисточек (50 мл)
- · палитра
- · палитра с цветами
- · подробная инструкция с фотографиями

Порошковые красители Lightpaint On

Краски для индивидуализации керамики и десенной пластмассы.

D-38237-1	белый	2 г
D-38237-2	ванильный	2 г
D-38237-3	хаки	2 г
D-38237-4	maisжелтый	2 г
D-38237-5	оранжевый	2 г
D-38237-6	темно-оранжевый	2 г
D-38237-7	каштановый	2 г
D-38237-8	голубой	2 г
D-38237-9	черный	2 г
D-38237-10	бордовый	2 г
D-38237-11	розовые	2 г
D-38237-12	фиолетовый	2 г

Жидкость для смешивания

В зависимости от пропорций смешивания цвет может иметь различную насыщенность – от прозрачного до опакового.
Время полимеризации = 3-5 мин.

D-38238 Жидкость для смешивания 20 мл

Жидкость для очистки

Специальная жидкость для очистки кисточек.

D-38240 Жидкость для очистки 50 мл

Полироль

Защитная жидкость для красок Lightpaint On. Жидкость образует гладкую и гомогенную поверхность и повышает стойкость красителей.
Время полимеризации = 3-5 мин.

D-38239 Полироль 20 мл

Палитра для смешивания

С крышкой и вставкой для смешивания красителей Lightpaint On и жидкости. Светонепроницаема.

D-38243 Палитра для смешивания

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ

Основой нашей компании с момента ее возникновения была программа рыночного производства продукции для зуботехнических лабораторий по принципу традиционной инновации. Наши высококвалифицированные специалисты разрабатывают полные технологические системы для самых современных лабораторий; данные системы полностью отвечают всем требованиям ежедневной работы лаборатории.

Безусловно, мы предоставляем вам удобный сервис, который гарантирует надежную и безопасную работу нашей продукции.

На нашем сайте www.dreve.com вы всегда можете найти информацию о текущих программах обучения и семинарах по всей продукции. Инновация благодаря традиции!

Глазурь

Светоотверждаемый однокомпонентный лак для покрытия (например, многослойных шин).
Время полимеризации = 3-5 мин.

D-38124	Глазурь	бутыль 20 мл с кисточкой
D-38123	Глазурь	бутыль 50 мл с кисточкой

Нанолак

Светоотверждаемый однокомпонентный лак на основе специально структурированных нано-частиц.

Свойства

- идеально низкое поверхностное напряжение минимизирует адгезию микробов
- очень тонкие слои благодаря оптимальной текучести
- чрезвычайно прочное сцепление с пластмассовым базисом
- очень прозрачный
- легкая обработка
- полимеризация возможна во всех устройствах для светоотверждения со спектральной областью 350-500 нм

D-38900	Нанолак	бутыль 20 мл с дозатором Включая 10 щеток MicroBrush

Щетка MicroBrush

Инструмент для равномерного нанесения нанолака тонким слоем.

D-38901	Щетка MicroBrush	10 шт

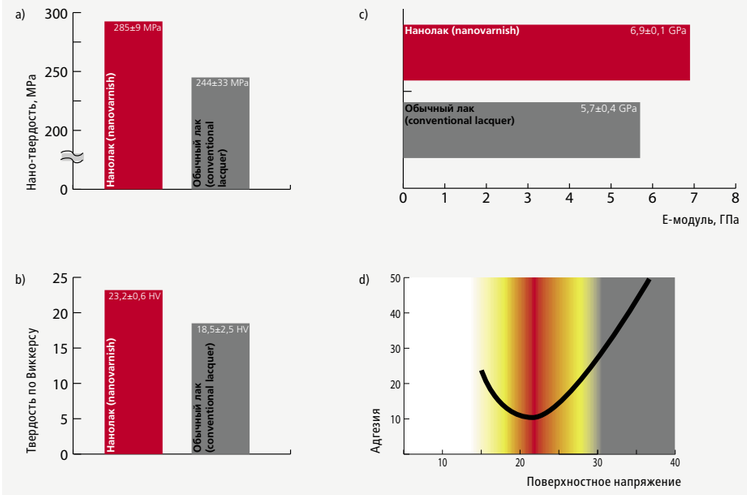

Сравнение особенностей NanoVarnish с обычными лакировочными жидкостями

a) Нано-твердость
b) Твердость по Виккерсу
c) Коэффициент нано-эластичности
d) Кривая Байера

Базисные пластины

Заранее подготовленные светоотверждаемые базисные пластины для верхней челюсти. Для полимеризации во всех стандартных лабораторных устройствах со спектральной областью 300-500 нм. Время полимеризации от 3 до 5 минут.

Свойства

- прочные
- низкая липкость
- очень продолжительное время обработки, минимальная потеря материала
- нейтральный запах и минимальная усадка
- хорошая биосовместимость

Предназначены для производства

- индивидуальных оттискных ложек
- базисов для прикусных валиков
- пластмассовых базисов для постановки в полном протезировании
- пластин для определения резцового ведения
- трансферных колпачков
- пластин для регистрации центральной окклюзии

D-38135R	Базисные пластины	розовые	50 шт (вч)
D-38135N	Базисные пластины	нейтральные	50 шт (вч)

Лак Lightplast

Светоотверждаемый однокомпонентный лак для покрытия светоотверждаемых пластин для ложек. Лак Lightplast образует очень гладкую непористую поверхность. Отверждается в любом стандартом лабораторном устройстве со спектральной областью 300-500 нм.
Время полимеризации от 3 до 5 минут.

D-38131	Лак Lightplast	50 мл

Пример использования базисных пластин Lightplast

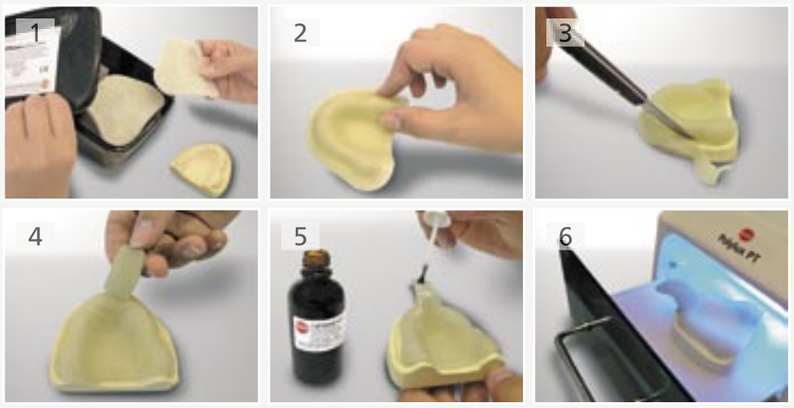

Набор Lightdon для шин

Светоотверждаемая система для быстрого и легкого создания термоформируемых окклюзионных шин. Стартовый набор состоит из замешиваемого однокомпонентного полимера, бондинга и герметизирующего лака. Компоненты, входящие в набор Lightdon образуют прочную связь с термоформируемыми материалами, которые подходят для постановки (например, Биолон). Простое и экономичное использование. Отверждается в любом стандартом лабораторном устройстве со спектральной областью 300-500 нм.
Время полимеризации от 4 до 5 минут.

D-3814 Стартовый набор Lightdon Splint

Набор состоит из

- полимер Lightdon Splint 60 мл
- бондинг 10 мл
- лак 10 мл

Полимер Lightdon Splint

Светоотверждаемый замешиваемый однокомпонентный полимер для изготовления термоформируемых шин.
Время полимеризации от 4 до 5 минут.

D-38141	Полимер Lightdon Splint	120 мл

Бондинг Lightdon

Светоотверждаемый бондинг для соединения полимера Lightdon Splint с термоформируемыми шинами (например, Биолоном).
Время полимеризации 30-60 сек.

D-38223B	Бондинг Lightdon	10 мл

Dublisil® 30

Силикон с повышенной финальной твердостью для дублирования без кювет.

Свойства

- окончательная твердость по Шору 30A
- высокая прочность на растяжения
- полная нейтрализация расширительного давления модели даже без использования кольца дублировочной кюветы
- идеален для точных моделей, применяемых для производства телескопических конструкций и аттачменов.
- компонент A = белого цвета, B = сиреневого

D-4500	Dublisil® 30	2 x 850 мл	(1 кг)	бутыли A+B
D-4502	Dublisil® 30	2 x 5,1л	(6 кг)	бутыли A+B
D-4503	Dublisil® 30	2 x 21,2 л	(25 кг)	бутыли A+B

Кювета Dublisil®

Регулируемая по высоте кювета для техники дублирования в силиконе.

Преимущества

- экономичный расход силикона благодаря дополнительной вставке и более точное расположение модели
- надежное положение оттиска благодаря ретенционной части
- дублирование моделей с базисом и без базиса
- жесткое закрепление благодаря конической форме манжеты
- крышка, манжета и основание изготовлены из прочной долговечной пластмассы Makrolon

D-3805 Кювета Dublisil® с пористой прокладкой

Höhenverstellbare Küvettte

Пористые прокладки

Для кюветы Dublisil®. В них устанавливается основание модели для более экономичного дублирования.

D-38076 Пористые прокладки 25 шт

Пример использования кюветы Dublisi®

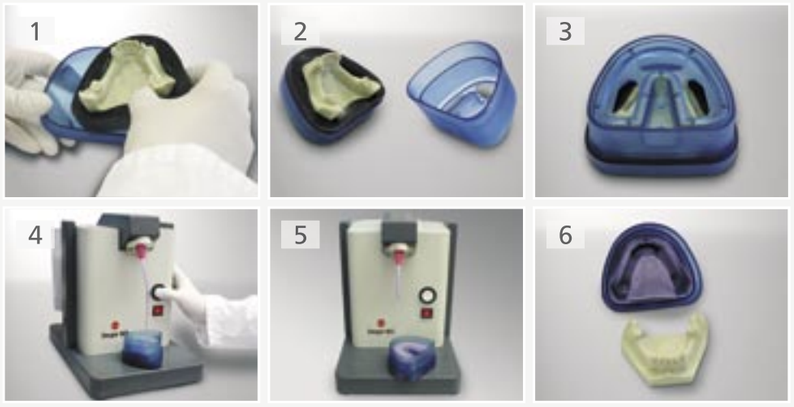

Laborsil pro 70	
Время смешивания	30 сек
Время затвердевания	1 мин 30 сек
Извлечение через	5 мин
Финальная твердость	70 A по Шору

Laborsil pro 90	
Время смешивания	30 сек
Время затвердевания	1 мин 30 сек
Извлечение через	5 мин
Финальная твердость	90 A по Шору

Laborsil pro

Замешиваемый лабораторный материал с финальной твердостью 70-90 A по Шору. С добавлением силикона.

Свойства

- легкое смешивание в пропорциях 1:1
- однородная, не липкая консистенция
- очень точные оттиски и воспроизводство деталей
- без усадки, стабильность формы при хранении
- температурная устойчивость до 200 °C

Laborsil pro 70

Область применения

- матрицы
- контрольный ключ
- изолирующий материал для пластмассовых зубов в технике дублирования

D-38390	Laborsil pro 70	2 x 450 мл (ок. 2 x 750 г)
D-38391	Laborsil pro 70	2 x 1,2 л (ок. 2 x 1,9 кг)
D-38392	Laborsil pro 70	2 x 3,45 л (ок. 2 x 5 кг)

Laborsil pro 90

Чрезвычайно плотная замешиваемая лабораторная мастика с добавлением силикона. Является альтернативой гипсу.

Область применения

- матрицы
- контрольный ключ
- изолирующий материал для пластмассовых зубов в технике дублирования
- фиксация прикуса
- модели для ремонта и увеличения

D-38393	Laborsil pro 90	2 x 450 мл (ок. 2 x 750 г)
D-38394	Laborsil pro 90	2 x 1,2 л (ок. 2 x 1,9 кг)
D-38395	Laborsil pro 90	2 x 3,45 л (ок. 2 x 5 кг)

Laborsil

Удобный, моделирующий силикон для универсального применения в зуботехнической лаборатории. Твердость по Шору – 70 и 90 А. Предназначен для производства матриц, мелких восстановительных моделей и т.д.

Свойства

- особенно гладкая поверхность
- не липкая консистенция
- легкое и быстрое смешивание
- очень точное воспроизводство деталей

Laborsil 70

Стандартный силикон для лаборатории со средней финальной твердостью для техники полного протезирования.

- финальная твердость по Шору – 70 А
- плотное прилегание
- легкая гибкость материала
- мастика голубого цвета, отвердитель – красного

D-38380	Laborsil 70	банка мастики (2 кг), 2 тюбика отвердителя (по 20 мл), дозатор
D-38381	Laborsil 70	банка мастики (5 кг), тюбик отвердителя (100 мл), дозатор
D-38382	Laborsil 70	банка мастики (20 кг), 4 тюбика отвердителя (по 100 мл), дозатор

Laborsil 90

Силикон для лаборатории с особенно высокой финальной твердостью, сравнимой с гипсом.

- финальная твердость по Шору – 90 А
- плотное прилегание
- пригоден к обработке
- мастика темно-синего цвета, отвердитель – красного

D-38384	Laborsil 90	банка мастики (2 кг), 2 тюбика отвердителя (по 20 мл), дозатор
D-38385	Laborsil 90	банка мастики (5 кг), тюбик отвердителя (100 мл), дозатор
D-38386	Laborsil 90	банка мастики (20 кг), 4 тюбика отвердителя (по 100 мл), дозатор

Отвердитель (паста)

Для конденсационно-вулканизирущих силиконов (Laborsil).

D-48380R	Отвердитель (паста)	красный	20 мл
D-48381R	Отвердитель (паста)	красный	100 мл

GumQuick	
Время затвердевания	1 мин 30 сек
Извлечение через	6 мин 30 сек
Финальная твердость	60 А по Шору
Сопротивление	4,5 MPa
Растяжение у разрыва	175 %

GumQuick

Силикон в двух разновидностях для производства гибких десенных масок. Текучесть GumQuick обеспечивает точную работу и отличное воспроизводство деталей. В набор входит изолирующая жидкость DuoSep, которая позволяет изготовить маску непосредственно в оттиске.

Свойства

- два варианта финальной твердости
- цвет адаптирован к естественному виду десны
- оптимальная текучесть
- без усадки
- стабильный в хранении
- легкая обработка скальпелем или вращающимися инструментами
- легкая безопасная работа благодаря двойному картриджу

GumQuick

Десенная маска, специально разработанная для техники C & B с очень хорошей износостойкостью и растяжением.

D-504842 Набор GumQuick

В набор входит

- двойные картриджи 2 x 50 мл
- 12 смешивающих наконечников голубого цвета
- DuoSep 10 мл

D-504888 Наполнитель GumQuick (двойные картриджи) 4 x 50 мл

Пример использования GumQuick

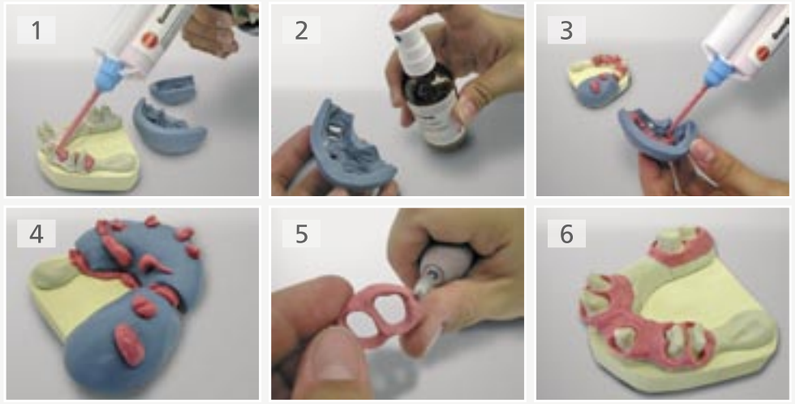

GumQuick для имплантов

Материал для десенной маски, специально разработанный для работы с имплантами. Высокая финальная твердость и низкая эластичность для точных вторичных конструкций. Полимеризированная десенная маска имеет поверхность, устойчивую перед абразией.

D-504892 Набор GumQuick для имплантов

В набор входит

- двойные картриджи 2 x 50 мл
- 12 смешивающих наконечников голубого цвета
- DuoSep 10 мл

D-504898 Наполнитель GumQuick implant
двойные картриджи 4 x 50 мл

GumQuick implant	
Время затвердевания	1 мин 30 сек
Извлечение через	6 мин 30 сек
Финальная твердость	75 A по Шору
Сопротивление	3,9 MPa
Растяжение у разрыва	55 %

DuoSep

Изолирующий агент для вулканизирующего силикона и полиэфирных материалов.

D-4306 DuoSep 10 мл

Пример использования GumQuick implant

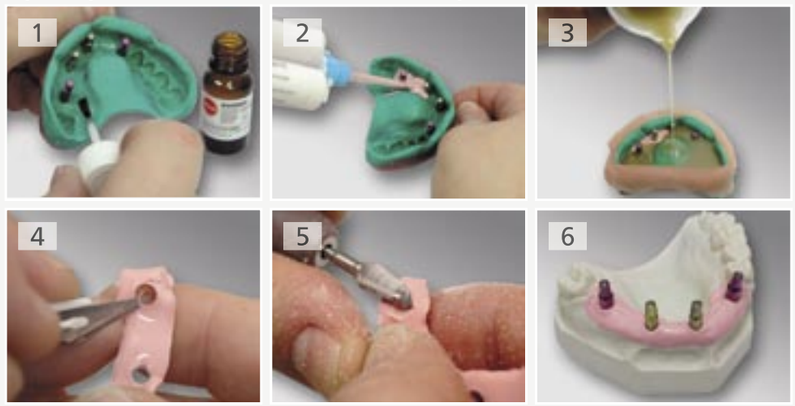

light


medium

heavy

UltraTrimm

Гибкие шлифовальные диски для обработки мягких материалов.

Область применения

- эластичные термоформируемые пластины для спортивных капп (Drufosoft®)
- мягкий силикон (MegaBase®)
- силикон для позиционеров (Odotosil)
- пластмассовые (полимерные) протезы
- жесткие термоформируемые пластины
- твердо-мягкие термоформируемые пластины (Kombiplast)

Свойства

- три степени жесткости для грубой и тонкой обработки
- макс. 15 000 об/мин

D-43753 UltraTrimm light набор

В набор входит

- 12 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 7 мм
- 4 опорных диска
- 1 сердечник

D-43752 UltraTrimm medium набор

В набор входит

- 12 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 7 мм
- 4 опорных диска
- 1 сердечник

D-43751 UltraTrimm heavy набор

В набор входит

- 6 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 14 мм
- 4 опорных диска
- 1 сердечник

D-43763	UltraTrimm light	80 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 7 мм
D-43762	UltraTrimm medium	80 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 7 мм
D-43761	UltraTrimm heavy	40 шлифовальных дисков диаметр 28 мм/толщина 14 мм

Шлифовальные наконечники/держатели для шлифовальных наконечников

Вращающиеся инструменты для обработки мягких стоматологических материалов.

Область применения
- эластичные термоформируемые пластины для спортивных капп (Drufosoft®)
- мягкий силикон (MegaBase®)
- силикон для позиционеров (Odotosil)

Свойства
- экономичные благодаря сменным корундовым шлифовальным наконечникам
- зернистость 150 микрон
- макс. 20 000 об/мин

Держатели для шлифовальных наконечников

D-38230T-3	Держатель для шлиф. наконечников круглый, Ø 14 мм, 3 размер (для шлифовальных наконечников D-38230S-3)
D-38230T-2	Держатель для шлиф. наконечников круглый, Ø 9,5 мм, 2 размер (для шлифовальных наконечников D-38230S-2)
D-38230T-1	Держатель для шлиф. наконечников круглый, Ø 6,5 мм, 1 размер (для шлифовальных наконечников D-38230S-1)
D-4459	Держатель для шлиф. наконечников острый, Ø 6,5 мм, 2 размер (для шлифовальных наконечников D-4462)
D-4458	Держатель для шлиф. наконечников острый, Ø 4,5 мм, 1 размер (для шлифовальных наконечников D-4461)

Шлифовальные наконечники

D-38230S-3	Шлиф. наконечник круглый, Ø 13 мм, 3 размер, 5 шт (для держателей D-38230T-3)
D-38230S-2	Шлиф. наконечник круглый, Ø 10 мм, 2 размер, 5 шт (для держателей D-38230T-2)
D-38230S-1	Шлиф. наконечник круглый, Ø 7 мм, 1 размер, 5 шт (для держателей D-38230T-1)
D-4462	Шлиф. наконечник острый, Ø 7 мм, 2 размер, 5 шт (для держателей D-4459)
D-4461	Шлиф. наконечник острый, Ø 5 мм, 1 размер, 5 шт (для держателей D-4458)

Лак Isolat

Жаростойкий, пленкообразующий изолирующий агент на основе альгината для гладких непористых поверхностей с отличным сепарирующим эффектом.

Подходит для изолирования
- пластмасса/гипс
- гипс/гипс
- силикон/гипс

D-4304	Лак Isolat	1 л
D-4303N	Лак Isolat	5 л

Gelon

Высококачественный гель на основе агар-агара. Особенно подходит для литья моделей и в технике отливки протезов.

Свойства
- особенно прочный и стабильный в форме
- низкая усадка
- короткое время затвердевания
- подходит для литья моделей и протезов

D-38602	Gelon зеленый	6 кг
D-38601	Gelon прозрачные	6 кг

GipsEx

Химический растворитель гипса для применения, например при технике литья пластмассы в гипсе. GipsEx особенно эффективен и экономичен по времени при очистке от гипса пластмассовых протезов, стаканов и т.д. Подходит для использования в ультразвуковых устройствах.

D-4395	GipsEx	2 x 1 л
D-4396	GipsEx	5 л

Dosper M5

Автоматический миксер-дозатор для силиконов. Следующее поколение проверенных лабораторных аппаратов с новой миксер-головкой для наконечников S-50. Данное устройство предназначено для использования с дублирующими силиконами Dreve.

Преимущества

- компоненты смешиваются в пропорции 1:1 нажатием кнопки.
- абсолютно гомогенная смесь без пузырей
- новая миксер-головка S-50 с раздельным выходом исключает случайное или нежелательное смешивание компонентов A и B при снятии или ремонте смешивающих наконечников
- экономия материала и времени благодаря заполнению нескольких кювет через один наконечник
- быстрое присоединение контейнеров на 850 мл, 5,1 л, 21,2 л

Дополнительно возможно

- емкости для дублирующего силикона 1,5 л (D-5021)
- соединительные шланги для канистр Dublisil® на 5,1 л (D-49362) и 21,2 л (D-49363)

Технические данные

- Размеры Высота = 330, ширина = 245, глубина = 370 мм
- Вес 12,5 кг
- Мощность 250 Вт

D-5040 Dosper M5, 230 В/50-60 Гц

Включено

- 5 наконечников
- 2 адаптера для бутылей

D-5040-A Dosper M5, 115 В/60 Гц

Включено

- 5 наконечников
- 2 адаптера для бутылей

Устройства со специальным напряжением – по запросу.

Миксер-головка S-50 с универсальным креплением к аппаратам Dosper

Миксер-головка S-50 с модифицированным присоединением наконечника дополняется специальным креплением для быстрой и легкой сборки. Аппараты Dosper с миксер-головкой с наконечниками на 48 мл могут быть легко переведены на систему S-50 с помощью этого крепления. Головка S-50 имеет раздельные выходы, что исключает случайное или нежелательное смешивание компонентов A и B при снятии или ремонте наконечников. Также не возможно блокирование головки затвердевшим материалом, что гарантирует нормальную работу оборудования в дальнейшем.

D-50456N Крепление головки S-50 + 5 наконечников

Резервуары для Dosper

Прозрачные контейнеры из прочного пластика для дублирующего силикона. Оснащены муфтами для быстрого подсоединения. Объем: 1,5 л каждый

D-5021 Резервуары для Dosper, 2 шт

Соединительные шланги

Для соединения Dosper и канистр Dublisil®

D-49362 Соединительные шланги, 2 шт, для канистр 5,1 л
Длина 265 мм

D-49363 Соединительные шланги, 2 шт, для канистр 21,2 л
Длина 475 мм

Крышки

Для канистр Dublisil®

D-49321	Крышки	для 5,1 л	(6 кг)
D-43921	Крышки	для 21,2 л	(25 кг)

Polylux PT

LСветополимеризующий аппарат с таймером на 5 и 10 минут. Универсальное применение в спектральной области 300-500 нм благодаря комбинации ультрафиолета и синего света.

Преимущества

- очень простая эксплуатация
- оригинальный дизайн, компактный пластиковый корпус, защитный экран перед камерой
- высокая интенсивность светового излучения, короткое время полимеризации
- срок работы лам до 1000 часов, легкая замена ламп
- таймер на 5 и 10 минут

Технические данные

- Размеры Высота = 115, ширина = 220, глубина =300 мм
- Вес 2,2 кг
- Мощность 100 Вт

D-38055T	Polylux PT, таймер 5/10 мин.	230 В/50 Гц
D-38055T-A	Polylux PT, таймер 5/10 мин.	115 В/60 Гц

Специальное напряжение по заказу.

Labormat SD

Большой аппарат для выварки на 12 кювет. Также подходит для полимеризации пластмассовых протезов.

Преимущества

- высококачественный стальной корпус
- постоянно регулируемая температура от 0 до 95 °C
- индивидуальное время опрыскивания с таймером 6 мин.
- таймер 24 часа
- ручной пульверизатор
- удобная слайд-крышка
- кнопка экспресс-выварки
- возможна установка на специальных роликах

Дополнительно возможны

- корзины на 3 кюветы (D-3604)
- 4 корзины для одновременной загрузки в Labormat SD

Технические данные

- Размеры Высота = 940, ширина = 635, глубина = 660 мм
- Вес 75,0 кг
- Мощность 3,1 кВт
- Объем 50 л
- Температурадо 0-95 °C

D-3601 Labormat SD, 230 В/50 Гц

В комплекте

- соединительный шланг для подачи воды
- щетка для чистки
- ролики
- подставки для кювет
- емкость для отработанной воды

Специальное напряжение по заказу.

Labormat TH

Компактный аппарат для выварки на 6 кювет. Также подходит для полимеризации пластмассовых протезов.

Преимущества

- высококачественный стальной корпус
- постоянно регулируемая температура от 0 до 95 °C
- индивидуальное время опрыскивания с таймером 6 мин.
- таймер 24 часа
- ручной пульверизатор
- практичная шарнирная крышка
- кнопка экспресс-выварки

Дополнительно возможны

- корзины на 3 кюветы (D-3604)
- 2 корзины для одновременной загрузки в Labormat TH

Технические данные

- Размеры Высота = 500, ширина = 570, глубина = 400 мм
- Вес 38,0 кг
- Мощность 3,2 кВт
- Объем 17 л
- Температурадо 0-95 °C

D-3603N Labormat TH, 230 В/50 Гц

В комплекте

- щетка для чистки
- подставки для кювет

Специальное напряжение по заказу.

Polymax 1

Полимеризация под давлением при температуре 95 °C для 1 латунной кюветы, включая крепление на 2 кюветы Castdon.

Технические данные

- Размеры: Высота = 225, ширина = 295, глубина = 315 мм
- Камера давления: Ø 160 мм
- Высота камеры: 110 мм
- Вес: 10,2 кг
- Мощность: 450 Вт при 115/230 В
- Давление мин/макс: 3/5 бар
- Температурадо: 95 °C

D-3429	Polymax 1	95 °C, красный, 230 В 50/60 Гц
D-3429-A	Polymax 1	95 °C, красный, 115 В 50/60 Гц
D-34291	Polymax 1	95 °C, серебряный, 230 В 50/60 Гц
D-34291-A	Polymax 1	95 °C, серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды

Специальное напряжение по заказу.

Polymax 1 (120 °C)

Аналог Polymax 1 с температурным режимом до 120 °C.

D-3428	Polymax 1	120 °C, красный, 230 В 50/60 Гц
D-3428-A	Polymax 1	120 °C, красный, 115 В 50/60 Гц
D-34281	Polymax 1	120 °C, серебряный, 230 В 50/60 Гц
D-34281-A	Polymax 1	120 °C, серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды

Специальное напряжение по заказу.

Polymax

Преимущества

- постоянно регулируемая температура для горячей и холодной полимеризации
- таймер 90 мин
- регулируемое давление дл 5 бар (в Polymax 5 – до 6 бар)
- автоматическая герметизация
- цифровая индикация времени и температуры, манометр для давления
- алюминиевая камера со специальным покрытием
- корпус из высокопрочного сплава
- крышка из нержавеющей стали
- клапан слива воды
- при отключении нагрева аппарат может использоваться для компрессии
- дополнительно возможны: перфорированная вставка для моделей и ремонтируемых частей (D-34251 для Polymax 1, D-34252 для Polymax 3)

Polymax 3

Полимеризация под давлением при температуре 95 °C для 3 латунных кювет, включая крепление на 6 кювет Castdon.

Технические данные

- Размеры: Высота – 440, ширина – 295, глубина – 315 мм
- Камера давления: Ø 160 мм
- Высота камеры: 300 мм
- Вес: 15,1 кг
- Мощность: 900 Вт при 115/230 В
- Давление мин/макс: 3/5 бар
- Температурадо: bis 95 °C

D-3422	Polymax 3,	красный, 230 В 50/60 Гц
D-3422-A	Polymax 3,	красный, 115 В 50/60 Гц
D-34221	Polymax 3,	серебряный, 230 В 50/60 Гц
D-34221-A	Polymax 3,	серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды

Специальное напряжение по заказу.

Polymax 5

Полимеризация под давлением при температуре 95 °C с возможностью регулирования давления от 3 до 6 бар. Благодаря большому объему камеры устройство может вместить артикуляторы, 3 латунные кюветы, включая крепление на 4 кюветы Castdon.

Преимущества

- подходит для больших артикуляторов
- возможность регулирования давления

Технические данные

- Размеры: Высота – 310, ширина – 345, глубина – 385 мм
- Камера давления: Ø 220 мм
- Высота камеры: 174 мм
- Вес: 16,9 кг
- Мощность: 900 Вт bei 115/230 В
- Давление мин/макс: 3/6 bar
- Температурадо: 0 bis 95 °C

D-3423	Polymax 5,	красный, 230 В 50/60 Гц
D-3423-A	Polymax 5,	красный, 115 В 50/60 Гц
D-34231	Polymax 5,	серебряный, 230 В 50/60 Гц
D-34231-A	Polymax 5,	серебряный, 115 В 50/60 Гц

В комплекте
Компрессорный шланг и шланг для слива воды

Специальное напряжение по заказу.

Аксессуары

Смешивающие наконечники	Номер	Пропорц.	Внутренний диаметр	Кол-во	Цвет	Материал
	D-4960	1:1	5,4 мм	40	прозрачные	Dosper M4
	D-4960-1			100		
	D-4970-1	1:1	5,4 мм	40	розовый	Dosper M5 StoneBite® StoneBite® scan StoneBite® scan+ Silfix
	D-49701-1			100		
	D-4970-2	1:1	6,5 мм	40	зеленый	Fresh® clear Fresh® heavy body Fresh® implant Fresh® mono Fresh® scan Regofix MegaBase® Odontosil
	D-49701-2			100		
	D-4970-3	1:1	3,2 мм	40	голубой	GumQuick GumQuick implant
	D-49701-3			100		
	D-4970-4	4:1	3,2 мм	40	голубой	Fixtemp C & B Fixtemp x-ray
	D-49701-4			100		
	D-4970-5	1:1	4,2 мм	40	желтый	Fresh® light Fresh® model scan
	D-49701-5			100		
	D-4970-6	1:1	2,5 мм	40	коричневый	Fixtemp cement Fresh® green Fit
	D-49701-6			100		
	D-4981	5:1	6,0 мм	50	желтый	Fresh® 380 мл Zerosil® soft
	D-4982			15		

DS 50 Инжектор

Дозатор для двойных картриджей S-50. Возможен в двух вариантах для пропорций 1:1 и 4:1.

D-5007 DS 50 Инжектор 1:1

D-5008 DS 50 Инжектор 4:1

DL 05 Инжектор 1:1

Дозатор для двойных шприцев 5 мл (например, для цемента Fixtemp).

D-5009 DL 05 Инжектор 1:1

Канюли

Для смешивающих наконечников в интраоральном применении.

D-49602 Канюли, прозрачные 40 шт
(z. B. für Fresh® clear, Fresh® implant)

D-49604 Канюли, желтый 40 шт
(z. B. für Fresh® light)

Аппликаторы

Для смешивающих наконечников в интраоральном применении.

D-49603 Аппликаторы, прозрачные 40 шт
(z. B. für StoneBite®)

Аппликаторы

Для шприцев в интраоральном применении.

D-2308 Аппликаторы, черный 0,9 мм 15 шт
(z. B. für Fixtemp Repair)

Кольцевая насадка

Для картриджей 380 мл.

D-4980 Кольцевая насадка, желтый 1 шт

Регистрация

A
Ablasshahn ? f?r 21,2 l (25 kg) Kanister 69
Ablasshahn ? f?r 5,1 l (6 kg) Kanister 69
Anmischpalette ? lichtdicht mit Deckel 49
Ansatzspitzen ? желтый 77
Ansatzspitzen ? прозрачные 77
Applikationskan?len ? f?r Fixtemp Repair 77
Applikationstips ? прозрачные 77
Auflagegestell, gro? ? f?r 21,2 l (25 kg) Kanister 69
Auflagegestell, klein ? f?r 5,1 l (6 kg) Kanister 69
Ausarbeitungsset 37

B
Bajonettring 77
BioBleach® hard ? 0,5 mm 26
BioBleach® soft ? 1 mm 26
Biolit D 26
Biolon 27
BlueSpray 17
BlueSpray✚ 17

C
Castdon Base Pulver 46
Castdon Bonding 44
Castdon Color Monomer 47
Castdon Color Pulver 47
Castdon Dosierhilfen 44
Castdon Intense Pulver 47
Castdon K?vette 44
Castdon Liquid 44
Castdon Pulver ? розовые-opak 44
Castdon Pulver ? розовые-прозрачные 44
Castdon Pulver ? прозрачные 44
Castdon Starter Kit ? розовые-opak 43
Castdon Starter Kit ? розовые-прозрачные 43
Cenit L 54
Cleaner 49

D
DentureArt System Pack 46
DL 05 Injector 1:1 77
Dosper M5 68
Давлениеполимеризационсинсаз ? f?r Drufomat-Ger?te 36
Drufolen H 27
Drufolen Вт 28
Drufomat scan 21
Drufosmart 23
Drufosmart scan 22
Drufoplast ? 2 mm 28
Drufoplast ? 3 mm, mit angespritztem L?ffelgriff 29
Drufoplast ? 3 mm 28
Drufoplast L?ffelgriffe ? flach 28
Drufoplast L?ffelgriffe ? geformt 28
Drufosoft® 30
Drufosoft® bicolour 32
Drufosoft® colour 31
Drufosoft® colourmix 31
Drufosoft® Primer 33
Drufosoft® pro ? 3 mm 28
Drufosoft® Shell 32
Drufosoft® Shell ? colourmix 33
Drufosoft® Shell Starter Set 33
Drufosoft® tricolour ? 3 mm 31
DS 50 Injector 1:1 77
DS 50 Injector 4:1 77
Dublisil® 15 55
Dublisil® 20 55
Dublisil® 22 55
Dublisil® 30 56
Dublisil® K?vette ? mit Schaumstoffplatzhalter 56
DuoSep 61

E
Edelstahlgranulat 34
Ersatz-Синиелихтр?hre 75
Ersatz-UVA-Lichtr?hre 75

F
Fillin ? Ausblockmaterial 35
Filtermatten 70
Finishing Liquid 43
Fixtemp C & B 13
Fixtemp cement 14
Fixtemp Fill 15
Fixtemp x-ray 15
Fixtemp Repair Set 14
Fixtemp Seal & Repair 15
Folienschere 35
Fresh® Adh?siv 9
Fresh® clear 7
Fresh® green fit 19
Fresh® heavy body 8
Fresh® implant 9
Fresh® light 8
Fresh® model scan 18
Fresh® mono 8
Fresh® profimix 11
Fresh® putty 7
Fresh® scan 19
Funky tool 36

G
Gelon 45, 67
GipsEx 67
Granulat ? empfohlen f?r Drufomat-Ger?te 34
Gummidistanzringe 34
GumQuick 60
GumQuick implant 61

H
H?rterpaste 58

I
Isolat film 34, 45
Isoporgummi 37

K
K7-Einsatz ? f?r Drufomatger?te 36
Kanalstechr?hrchen 45
Kombiplast ? 1,8 mm 29
Kombiplast ? 3 mm 29
K?vettenkorb 70

L
Labormat SD 70
Labormat TH 71
Laborsil pro 70 57
Laborsil pro 90 58
Latexfolie 33
Lightdon Bonding 53
Lightdon Splint Kunststoff 53
Lightdon Splint Starter Kit 53
Lightpaint On Farbpulver 48
Lightpaint On Set (nach Klaus M?terthies) 48
Lightplast Basisplatten ? natur 52
Lightplast Basisplatten ? розовые 52
Lightplast Lack 52
Liquid 49

M
Materialreservoirs ? f?r Dosper 69
MegaBase® Adh?siv 62
MegaBase® Lack 62
MegaBase® Silikon 62
MegaBase® Starter Kit 62
MicroBrush 51
Mischkan?len ? 4:1,голубой 76
Mischkan?len ? braun 76
Mischkan?len ? f?r Dosper M/4, прозрачные 76
Mischkan?len ? f?r Dosper M5, розовый 76
Mischkan?len ? желтый 76
Mischkan?len ? зеленый 76
Mischkan?len ?голубой 76
Mischkan?len ? розовый 76
Modelltr?ger-Lochblecheinsatz f?r Polymax 1 74
Modelltr?ger-Lochblecheinsatz f?r Polymax 3 74
Modralit® 3K Set 66
Mustersortiment Tiefziehfolien 37

N
NanoVarnish 51

O
Odontosil 50 63
Odontosil 60 63
Odontosil Lack 64
Odontosil Lackverd?nner 64
Odontosil Stabinet 63

P
Plaquit 51
Pneupress T 74
Polylux PT 75
Polymax 1 (120 °C) 72
Polymax 1 (95 °C) 72
Polymax 3 73
Polymax 5 73
Presseinsatz ? f?r Drufomatger?te 36

R
Regofix opak 12
Regofix прозрачные 12, 59
R?ntgenopake Streifen 31

S
S-50 Mischkopf-Umr?stsatz 68
Schaumstoffplatzhalter ? f?r Dublisil® K?vette 56
Schleifkappen ? rund 65
Schleifkappen ? spitz 42, 65
Schleifkappentr?ger ? rund 65
Schleifkappentr?ger ? spitz 65
Separator 66
Shell Former 33
Signature® Label 31
Signature® Mouthguard Box 31
Silfix 59
Siliform 59
Silikonfett 37
Stahlgranulat ? empfohlen f?r Vacfomat-Ger?te 34
Stichfr?ser 35
StoneBite 12
StoneBite scan 18
StoneBite® scan✚ 17
Surface 49

T
TrayFix 29

U
UltraTrimm heavy 64
UltraTrimm light 64
UltraTrimm medium 64
Unisol E 71
Unisol Вт 71
Untergestell ? mit Rollen, f?r Labormat TH 71
UZF ? 0,1 mm 29
UZF ? 42 x 0,1 mm 29

V
Vacfomat U 24
Veins 44
Verbindungsschl?uche ? f?r 21,2 l (25 kg) Kanister 69
Verbindungsschl?uche ? f?r 5,1 l (6 kg) Kanister 69
Vierkantfr?ser 35

Z
Zerosil® soft 10

Требования и условия

§ 1 Geltung
(1) Die nachstehenden Bedingungen sind Bestandteile des mit uns geschlossenen Vertrages.
(2) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in ihrer jeweils neuesten Fassung auch für die Folgegeschäfte, ohne dass es bei deren Abschluss noch ausdrücklich erwähnt oder vereinbart werden muss, sowie auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware durchführen.
(3) Sie gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Diese Bedingungen gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

§ 2 Angebote, Annahme
(1) Unsere Angebote sind – insbesondere nach Menge, Preis und Lieferzeit – stets freibleibend.
(2) Bestellungen des Käufers gelten erst als angenommen, wenn wir sie schriftlich bestätigt haben. Wenn wir einen mündlich oder fernmündlich geschlossenen Vertrag nicht besonders schriftlich bestätigen, gilt die von uns erteilte Rechnung als Bestätigung.

§ 3 Preise
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk zzgl. der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer und ausschließlich der Kosten für Verpackung und Versand, soweit nicht anders vereinbart.
(2) Wenn zwischen Vertragsschluss und Lieferung auf Grund veränderter Rechtsnormen zusätzliche oder erhöhte Abgaben – insbesondere Zölle, Abschöpfungen, Währungsausgleich – anfallen, sind wir berechtigt, den vereinbarten Kaufpreis entsprechend zu erhöhen. Gleiches gilt für Untersuchungsgebühren.

§ 4 Zahlung
(1) Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zu leisten. Bei Export-Neukunden wird eine Belieferung nur nach geleisteter Vorauszahlung durchgeführt.
(2) Wechsel oder Schecks nehmen wir nur auf Grund besonderer Vereinbarung und stets nur zahlungshalber an. Diskont- und Wechselkosten gehen zu Lasten des Käufers und sind sofort fällig.
(3) Wird der Rechnungsbetrag nicht binnen 30 Kalendertagen ab Rechnungsdatum oder anderweitigen Fälligkeitstermin ausgeglichen, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in nachgewiesener Höhe, mindestens in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der EZB zu berechnen, ohne dass es einer besonderen Mahnung bedarf.
(4) Wenn beim Käufer kein ordnungsgemäßer Geschäftsbetrieb mehr gegeben ist, insbesondere bei ihm gepfändet wird, ein Scheck- oder Wechselпкрасныйест stattfindet oder gar Zahlungseinstellung eintritt oder ihm ein gerichtliches oder außergerichtliches Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes Vergleichsverfahren oder ein ihn betreffendes Insolvenzverfahren beantragt wird, sind wir berechtigt, alle unsere Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu stellen, auch wenn wir Wechsel oder Schecks angenommen haben. Dasselbe gilt, wenn der Käufer mit seinen Zahlungen an uns in Verzug gerät oder andere Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen. Außerdem sind wir in einem solchen Fall berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten.

§ 5 Menge, Qualität, Kennzeichnung
(1) Wir sind stets berechtigt, bei Sonderanfertigungen bis zu 10 % mehr oder weniger als vereinbart zu liefern.
(2) Wir sind zu angemessenen Teillieferungen berechtigt.

§ 6 Versand, Lieferung
(1) Die Ware reist stets unversichert und in jedem Fall auf Gefahr des Käufers. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und unabhängig davon, welches Transportmittel verwendet wird. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers abgeschlossen. Hieraus erwachsene Kosten gehen allein zu Lasten des Käufers.
(2) Die Wahl des Versandortes und des Beförderungsweges sowie des Transportmittels erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung durch uns nach bestem Ermessen, ohne Übernahme einer Haftung für die billigste und schnellste Beförderung.
(3) Stellt der Käufer das Transportmittel, so ist er für die pünktliche Bereitstellung verantwortlich. Etwaige Verspätungen sind uns rechtzeitig mitzuteilen. Daraus entstehende Kosten trägt der Käufer.
(4) Unsere Lieferverpflichtung steht stets unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Eigenbelieferung.
(5) Angegebene Liefer- und Abladezeiten sind stets unverbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird.
(6) Lieferhemmnisse wegen höherer Gewalt oder auf Grund von unvorhergesehenen und nicht von uns zu vertretenden Ereignissen, wie etwa auch Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, nachträglicher Wegfall von Ausfuhr- oder Einfuhrmöglichkeiten sowie unser Eigenbelieferungsvorbehalt gem. vorstehenden Abs. 5 entbinden uns für die Dauer und den Umfang ihrer Einwirkungen von der Verpflichtung, etwa vereinbarte Liefer- und Abladezeiten einzubehalten. Sie berechtigen uns auch zum Rücktritt vom Vertrag, ohne dass dem Käufer deshalb Schadensersatz oder sonstige Ansprüche zustehen.
(7) Wird eine vereinbarte Liefer- oder Abladezeit überschritten, ohne dass ein Lieferhemmnis gem. vorstehendem Abs. 6 vorliegt, so hat der Käufer uns schriftlich eine angemessene Nachfrist von mindestens 2 Wochen einzuräumen. Wird auch diese Nachfrist von uns schuldhaft nicht eingehalten, ist der Käufer zum Rücktritt vom Vertrag, nicht hingegen zur Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aus Nichterfüllung oder Verzug berechtigt, es sei denn, dass uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit trifft.

§ 7 Untersuchungs- und Rügeobliegenheit
(1) Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Anlieferung am vereinbarten Bestimmungsort bzw. im Falle einer Selbstabholung unverzüglich zu prüfen und mindestens stichprobenweise, repräsentativ eine Qualitätskontrolle vorzunehmen.
(2) Der Käufer hat Mängelrügen sofort nach Eingang der Ware unverzüglich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt. Es sei denn, es handelt sich um einen Mangel, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB.

§ 8 Gewährleistung
(1) Ein ganzer oder teilweiser Rücktritt ist möglich, solange der Auftrag noch nicht bearbeitet wurde. Wir übernehmen keine Verantwortung für nicht rechtzeitig eingegangene Rücktrittsgesuche. Bei verspätetem Rücktritt ist der Käufer zur Abnahme verpflichtet. Ein nachträglicher Rücktritt oder Umtausch einwandfreier Lieferungen obliegt der Kulanz im Einzelfall. Wir behalten uns vor, in derartigen Fällen eine Aufwandspauschale in Höhe von 10 % der Netto-Bestellsumme zu berechnen. Umtausch oder Rücksendungen dürfen nur nach Absprache mit uns und auch nicht unfrei gesendet werden.
Sollte der Käufer abredewidrig die Ware unfrei zurücksenden, so ist er verpflichtet die Kosten, die ihm dafür von unserer Firma in Rechnung gestellt werden, zu tragen. Die Kosten dafür setzen sich aus dem zu zahlenden Entgelt und einer Aufwandspauschale in Höhe von 10 % der Netto-Bestellsumme zusammen.
Ist die Ware mangelhaft, sind die Ansprüche des Käufers nach unserer Wahl auf Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache (Nacherfüllung) beschränkt.
(2) Erfolgt die Mнжелтыйеseitigung nicht innerhalb einer angemessenen Frist oder schlägt die Mнжелтыйeseitigung fehl, hat der Käufer nach seiner Wahl das Recht zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Mängelansprüche verjähren mit Асинеf eines Jahres ab Lieferung.
(4) Die Mängelansprüche beziehen sich nicht auf natürliche Abnutzung, ferner nicht auf Schäden, die nach Gefahrenübergang infolge fehlerhafter oder nicht bestimmungsgemäßer Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel und solcher chemischer,
elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Durch etwa seitens des Bestellers oder Dritter unsachgemäß vorgenommenen Änderungen oder Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten werden Mängelansprüche ausgeschlossen.
(5) Unsere runderneuerten Geräte werden sorgfältig geprüft, bevor sie in den Verkauf gelangen, gleichwohl ist eine Haftung für Sachmängel ausgeschlossen.

§ 9 Haftung
Ansonsten haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzten; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eingetretenen Schaden begrenzt. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.

§ 10 Eigentumsvorbehalt
(1) Gelieferte Ware bleibt unser Eigentum, bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der Geschäftsverbindung – auch Saldoforderungen aus Kontokorrent sowie Refinanzierungs- und Umkehrwechseln – beglichen hat.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die von uns gelieferten Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu veräußern und die Außenstände aus Weiterveräußerung der Ware einzuziehen. Die hiernach eingeräumte Berechtigung erlischt insbesondere in den vorstehend unter § 4 (4) genannten Fällen. Darüber hinaus sind wir berechtigt, die Veräußerungsbefugnisse des Käufers durch schriftliche Erklärung zu widerrufen, wenn er mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen uns gegenüber und insbesondere mit seinen Zahlungen in Verzug gerät oder sonstige Umstände bekannt werden, die seine Kreditwürdigkeit zweifelhaft erscheinen lassen.
(3) Für das Recht des Käufers, die von uns gelieferte Ware zu verarbeiten, gelten die Beschränkungen des vorstehenden Abs. 2 entsprechend. Durch Verarbeitung erwirbt der Käufer kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sachen; die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für uns als Hersteller i.S.d. § 950 BGB. Sollte unser Eigentumsvorbehalt dennoch durch irgendwelche Umstände erlöschen, so sind der Käufer und wir uns schon jetzt darüber einig, dass das Eigentum an den Sachen mit der Verarbeitung auf uns übergeht, wir die Übereignung annehmen und der Käufer unentgeltlicher Verwahrer der Sachen bleibt.
(4) Wird unsere Vorbehaltsware mit noch im Fremdeigentum stehenden Waren verarbeitet oder untrennbar vermischt, erwerben wir Miteigentum an den neuen Sachen oder vermischten Bestand. Der Umfang des Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der von uns gelieferten Vorbehaltsware zum Rechnungswert der übrigen Ware.
(5) Waren, an denen wir gem. der vorstehenden Abs. 3 und 4 Eigentum oder Miteigentum erwerben, gelten, ebenso wie die gem. vorstehenden Abs. 1 unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware, als Vorbehaltsware.
(6) Der Käufer tritt bereits jetzt die Forderungen aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an uns ab. Zu den Forderungen aus einem Weiterverkauf zählt auch die Forderung gegen die Bank, die im Rahmen des Weiterverkaufs ein Akkreditiv zugunsten des Käufers (=Wiederverkäufer) eröffnet oder bestätigt. Wir nehmen diese Abtretung hiermit an. Handelt es sich bei der Vorbehaltsware um ein Verarbeitungsprodukt oder um einen vermischten Bestand, worin neben von uns gelieferten Waren nur solche Gegenstände enthalten sind, die entweder dem Käufer oder aber ihm von einem Dritten nur unter dem sog. einfachen Eigentumsvorbehalt geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Forderung aus Weiterveräußerung der Waren an uns ab. Im anderen Fall, also bei einem Zusammentreffen von Vorauszessionen an uns und anderen Lieferanten steht uns ein Bruchteil des Veräußerungserlöses zu, und zwar entsprechend dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer Waren zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten oder vermischten Waren.
(7) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigen, sind wir verpflichtet, die Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Unna.
(3) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche wirksame Regelungen ersetzt, die geeignet sind, den wirtschaftlichen Zweck der weggefallenen Regelung soweit wie möglich zu verwirklichen.

Stand 01/2008

Данные

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Strasse 31
59423 Unna

Тел.: +49 2303 8807-0
Факс: +49 2303 8807-55
E-mail: info@dreve.de
Internet: www.dreve.com

Gestaltung & Produktfotografie

Dreve ProDiMed GmbH
Abt. B & D Design
Einsteinstrasse 38
59423 Unna

230310-MENGE-ARTIKELNR

Für fehlerhafte Angaben in diesem Katalog und deren Folgen übernehmen wir keine Haftung. Die Lieferung der Produkte erfolgt gemäß unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Wir geben keine Gewähr auf die Farbtreue im Katalog.

Dreve Dentamid GmbH
Max-Planck-Strasse 31 • 59423 Unna/Germany
Тел.: +49 2303 8807-0 • Факс: +49 2303 8807-55
info@dreve.de • www.dreve.com